

令和 7 年 度 施 工							
工 事 () 設 計 書							
工 事 場 所	鳥取市 国府町中郷 地内						
工 事 名	震災対策整備事業の内 国府町中郷地内応急給水管路整備その1 工事						
工 期	着 工 令 和 年 月 日				完 成 令 和 年 月 日		

変 更 設 計 金 額

工 事 金

円

元 設 計 金 額

< 概 要 >

●新設

新設配水管（補助）	DIP. GX	φ 150	L= 3. 8m (R6 L=3. 8m)
	HPPE	φ 150	L=431. 7m (R6 L=311. 8m、 R7 L=119. 9m)
	HPPE	φ 100	L= 7. 2m (R7 L=7. 2m)
	HPPE	φ 75	L= 8. 2m (R6 L=8. 2m)
新設配水管（非補助）	HPPE	φ 100	L= 3. 9m

新設仕切弁	HPPE	φ 150	2 基
	HPPE	φ 100	2 基

移設仕切弁	DIP. GX	φ 150	1 基
	HPPE	φ 75	1 基

新設消火栓	HPPE	φ 150×75F	2 基
-------	------	-----------	-----

●給水管

給水管切替	PP	φ 25	1 件
	PP	φ 20	3 件

●仮設

仮設配水小管	PP	φ 50	L= 31. 0m（本設時撤去）
仮設給水管	PP	φ 25	1 件（本設時撤去）
	PP	φ 20	1 件（本設時撤去）

●廃止

廃止配水管	DIP	φ 150	L= 0. 3m
	DIP	φ 100	L= 0. 9m
	VP	φ 100	L= 3. 9m
	VP	φ 75	L= 14. 3m

廃止配水小管	HPPE	φ 50	L= 32. 9m
--------	------	------	-----------

積 算 情 報 表

(0734100200-0)

P. 4

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施		
変更回数	当初		
積算基準パ ターン	47:令和6年度厚労省基準(R6.7適用) (消費税10%)		
設計年度	令和07年度		
単価適用地区	04 国府町 (宇倍野)		
単価適用日付	令和07年04月16日 (02)		
適用率	01 開削工事及び小口径推進工事等		
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下		
共通仮設費補正	一般交通影響あり②		
週休2日補正	1 : 4 週 8 休以上		
(週休2日) 交替制工事	なし		
(週休2日) 共通仮設費係数	1. 04		
(週休2日) 現場管理費係数	1. 06		
(週休2日) 機械経費係数	1. 04		
(週休2日) 労務単価係数	1. 05		
(週休2日) 市場単価係数	適用する		
現場環境改善費	計上しない		
現場環境改善費地域			
現場管理地域補正	一般交通影響あり②		
熱中症対策補正	なし		
契約保証費率	金銭的保証		
豪雪補正	補正有		

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		対象外費			式	1			
			現場発生品		式	1			
			管材費		式	1			
		処分費等			式	1			
		処分費等対象額			式	1			
		処分費等（3%超過分）			式	1			
		対象額			式	1			
		率計算分			式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費			式	1			第9号内訳書
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		対象外費			式	1			
		対象額			式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			対象額		式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	配水管布設工 (R 6 補助)			D I P. G X、H P P E, ϕ 1 5 0、 ϕ 7 5	式	1			第1号内訳書
	配水管布設工 (R 7 補助)			H P P E, ϕ 1 5 0、 ϕ 1 0 0	式	1			第2号内訳書
	配水管布設工 (非補助)			H P P E, ϕ 1 0 0	式	1			第3号内訳書
	配水小管仮設工 (非補助)			P P, ϕ 2 5	式	1			第4号内訳書
	消火栓設置工 (非補助)			H P P E, ϕ 1 5 0 $\times$ 7 5 F	式	1			第5号内訳書
	給水管切替工 (非補助)			P P, ϕ 2 5、 ϕ 2 0	式	1			第6号内訳書
	給水管仮設工 (非補助)			P P, ϕ 2 5、 ϕ 2 0	式	1			第7号内訳書
	廃止管撤去工 (非補助)			D I P. G X、H P P E、P P、V P, ϕ 1 5 0、 ϕ 1 0 0、 ϕ 7 5、 ϕ 5 0	式	1			第8号内訳書
	合 計								

第1号の1 配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書								D I P. G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
材 料	小 計	式	1						
ダクタイル鋳鉄管 甲切管	G X 形 1 種 内面粉体 φ 1 5 0	本	1					接合部品含む, 管材費	
ダクタイル鋳鉄管 乙切管	G X 形 1 種 内面粉体 φ 1 5 0	本	1					管材費	
継輪	G X 形 φ 1 5 0	個	1					ロックリング、ロックリングストップ 含む, 管材費	
ライナ	G X 形 粉体塗装 φ 1 5 0	個	1					ライナボード 含む, 管材費	
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	G X 形 φ 1 5 0	個	2					ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット含む, 管材費	
G - L i n k	G X 形 φ 1 5 0	個	2					ゴム輪、T頭ボルトナット含む, 管材費	
G X 形ソフトシール弁 (両受)	F C D 製 1 0 K φ 1 5 0 内外面粉体塗装	基	1					ロックリング、ロックリングストップ 含む, 管材費	
水道配水用ポリエチレン管	受口付 H P P E φ 1 5 0 × 5 0 0 0	本	56					(JWWA K 144), 管材費	
水道配水用ポリエチレン管 甲切管	H P P E φ 1 5 0	本	5					(JWWA K 144), 管材費	

第1号の2		配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書					D I P. G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 乙切管	H P P E φ 1 5 0	本	5				(JWWA K 144), 管材費	
E F ソケット	H P P E φ 1 5 0	個	6				(JWWA K 145), 管材費	
両受チーズ	H P P E φ 1 5 0 × φ 7 5	個	1				(JWWA K 145), 管材費	
片受ベンド	H P P E φ 1 5 0 × 4 5 °	個	8				(JWWA K 145), 管材費	
P E 挿口付D I P 異形管	G X 挿口 × H P P E 挿口 φ 1 5 0 × φ 1 5 0	個	1				管材費	
P E 挿口付ソフトシール弁	7. 5 K H P P E 用 φ 1 5 0	基	1				管材費	
水道配水用ポリエチレン管 甲切管	H P P E φ 7 5	本	2				(JWWA K 144), 管材費	
水道配水用ポリエチレン管 乙切管	H P P E φ 7 5	本	3				(JWWA K 144), 管材費	
E F ソケット	H P P E φ 7 5	個	1				(JWWA K 145), 管材費	
両受ベンド	H P P E φ 7 5 × 9 0 °	個	2				(JWWA K 145), 管材費	

第1号の3			配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書				D I P . G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
両受ベンド	H P P E φ 7 5 × 2 2° 1 / 2	個	1				(JWWA K 145), 管材費	
P E挿口付ソフトシール弁	7 . 5 K H P P E用 φ 7 5	基	1				管材費	
メカニカル継手	H P P E × V P ・ S P φ 7 5	個	1				FCD製, 離脱防止付, 内外面粉体塗装, 管材費	
布 設	小 計	式	1					
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	3.8				第14号単価表, 埋設物:少ない 作業帯:良好	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm 固定用ゴムバンド使用	m	3.8				第15号単価表	
管明示テープ工 (鋳鉄管)	φ 1 5 0	m	3.8				第16号単価表	
管明示シート工		m	3.8				第17号単価表	
GX形継手接合(直管)	呼び径150mm	口	1				第18号単価表	
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	2				第19号単価表	

第1号の4 配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書								D I P . G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	口	2				第20号単価表		
鋳鉄管切断・溝切り加工	G X形/専用工具使用 管径150mm	箇所	3				第21号単価表, 挿し口リング取付含む		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径150mm 縦型	基	1				第22号単価表		
P E挿し口付ソフトシール 弁被覆工	呼び径150mm	箇所	1				第23号単価表		
仕切弁ボックス設置工	ソフトシール弁φ150 土被りH=700 φ250鉄蓋, 300CA	箇所	1				第1号単価表, 鉄蓋, ボックス材料含む 基礎碎石ハ ックボリ規格排対2次 山積0.28m3		
ポリエチレン管据付工	呼び径150mm 融着接合	m	311.8				第24号単価表		
溶剤浸透防護テープ被覆工	呼び径150mm 固定用ゴムバンド使用	m	11				第25号単価表		
管明示テープ工 (ポリエチ レン管)	H P P E φ 1 5 0	m	311.8				第26号単価表		
管明示シート工		m	311.8				第17号単価表		
ポリエチレン管継手工	(2口当り) 呼び径150mm 融着継手	箇所	7				第27号単価表		

第1号の5 配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書								D I P . G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ポリエチレン管継手工	呼び径150mm 融着継手	口	69				第28号単価表		
ポリエチレン管切断工	呼び径150mm	口	10				第29号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径150mm 縦型	基	1				第22号単価表		
PE挿し口付ソフトシール 弁被覆工	呼び径150mm	箇所	1				第23号単価表		
仕切弁ボックス設置工	ソフトシール弁φ150 土被りH=700 φ250鉄蓋, 300CA	箇所	1				第1号単価表, 鉄蓋, ボックス材料含む 基礎碎石ハ ックボリ規格排対2次 山積0.28m3		
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm 融着接合	m	8.2				第30号単価表		
管明示テープ工 (ポリエチ レン管)	H P P E φ 7 5	m	8.2				第31号単価表		
管明示シート工		m	8.2				第17号単価表		
ポリエチレン管継手工	(2口当り) 呼び径75mm 融着継手	箇所	1				第32号単価表		
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着継手	口	8				第33号単価表		

第1号の6 配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書								D I P . G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
継手工	トレッカー型ジョイント(特殊) 呼び径75mm以下	箇所	1				第34号単価表		
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	5				第35号単価表		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	2				第36号単価表		
硬質塩化ビニル管切断工	撤去管 呼び径75mm	口	2				第37号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径100mm以下 縦型	基	1				第38号単価表		
P E 挿し口付ソフトシール 弁被覆工	呼び径75mm	箇所	1				第39号単価表		
仕切弁ボックス設置工	ソフトシール弁 φ 75 土被りH=700 φ 250鉄蓋, 150A, 200B	箇所	1				第2号単価表, 鉄蓋, ボックス材料含む 基礎碎石ハ ックホリ規格排対2次 山積0. 28m3		
樹脂製管路防護板	L500×W800× t 35 (参考)	枚	8						
土 工	小 計	式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	160				第40号単価表		

第1号の7 配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書							D I P . G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾙによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾙ 排対2次 山積0.28m3 (平積0.2m3)	m ²	478				第41号単価表	
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	328				第42号単価表, 再利用目的	
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	排対2次 山積0.28m3 (平積0.2m3)	m ³	170				第43号単価表	
管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾙ)	ﾀﾝﾊﾟ 締固め 購入土 (山土 CBR≧12) ﾊﾞｯｸﾙ 排対2次 山積0.28m3 (平積0.2m3)	m ³	120				第44号単価表	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理	BH山積0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ 4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km	m ³	17				第45号単価表	
再資源化施設受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (切削, 掘削) 古海	t	37				処分費,	
発生土処理	BH山積0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ 4t積 DID区間有り 良好 運搬距離8.3km	m ³	170				第46号単価表	
建設残土処分料	地山 古海	m ³	170				処分費	
路盤工	ｸﾗｯｼｬｰﾝ C-30 施工幅1.8m未満 t=0.16m (1層)	m ²	157				第47号単価表	
路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=0.2m (1層)	m ²	20				第48号単価表	

第1号の8 配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書								D I P . G X、H P P E φ 1 5 0、φ 7 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
路盤工	再生クラッシャー RC-40 施工幅1.8m未満 t=0.15m (1層)	m ²	18				第49号単価表		
路盤工	粒度調整碎石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.12m (1層)	m ²	20				第50号単価表		
路盤工	粒度調整碎石 M-40 施工幅1.8m未満 t=0.17m (2層)	m ²	18				第51号単価表		
アスファルト舗装(人力)	車道・路肩部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	m ²	38				第52号単価表		
アスファルト舗装(人力)	歩道部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	m ²	327				第53号単価表		
不陸整正工	施工幅1.8m以上 補足材無し	m ²	54				第54号単価表		
不陸整正工	施工幅1.8m未満 補足材無し	m ²	387				第55号単価表		
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	m ²	113				第56号単価表		
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	328				第57号単価表, 材料費を除く		
交通整理員(交通誘導員B)	昼間勤務	人・日	52				第58号単価表		

第1号の9

配水管布設工 (R 6 補助) 1式当たり内訳書

D I P . G X、H P P E
φ 1 5 0、φ 7 5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

第2号の1 配水管布設工 (R 7 補助) 1式当たり内訳書								HPPE φ 1 5 0、φ 1 0 0	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
材 料	小 計	式	1						
水道配水用ポリエチレン管	受口付 HPPE φ 1 5 0 × 5 0 0 0	本	18				(JWWA K 144), 管材費		
水道配水用ポリエチレン管 甲切管	HPPE φ 1 5 0	本	5				(JWWA K 144), 管材費		
水道配水用ポリエチレン管 乙切管	HPPE φ 1 5 0	本	6				(JWWA K 144), 管材費		
E F ソケット	HPPE φ 1 5 0	個	3				(JWWA K 145), 管材費		
両受チーズ	HPPE φ 1 5 0 × φ 1 0 0	個	1				(JWWA K 145), 管材費		
両受ベンド	HPPE φ 1 5 0 × 4 5 °	個	2				(JWWA K 145), 管材費		
両受ベンド	HPPE φ 1 5 0 × 2 2 ° 1 / 2	個	2				(JWWA K 145), 管材費		
片受ベンド	HPPE φ 1 5 0 × 1 1 ° 1 / 4	個	1				(JWWA K 145), 管材費		
E F キャップ	HPPE φ 1 5 0	個	1				(JWWA K 145), 管材費		

第2号の2		配水管布設工 (R 7 補助) 1式当たり内訳書					H P P E φ 1 5 0、φ 1 0 0	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
PE挿口付ソフトシール弁	7.5K HPPE用 φ 1 5 0	基	1				管材費	
水道配水用ポリエチレン管 甲切管	HPPE φ 1 0 0	本	1				(JWWA K 144), 管材費	
水道配水用ポリエチレン管 乙切管	HPPE φ 1 0 0	本	3				(JWWA K 144), 管材費	
E F ソケット	HPPE φ 1 0 0	個	2				(JWWA K 145), 管材費	
両受ベンド	HPPE φ 1 0 0 × 9 0 °	個	1				(JWWA K 145), 管材費	
両受ベンド	HPPE φ 1 0 0 × 4 5 °	個	1				(JWWA K 145), 管材費	
片受ベンド	HPPE φ 1 0 0 × 9 0 °	個	1				(JWWA K 145), 管材費	
PE挿口付ソフトシール弁	7.5K HPPE用 φ 1 0 0	基	1				管材費	
メカニカル継手	HPPE × VP・SP φ 1 0 0	個	1				FCD製, 離脱防止付, 内外面粉体塗装, 管材費	
布 設	小 計	式	1					

第2号の3 配水管布設工 (R 7 補助) 1式当たり内訳書								H P P E φ 1 5 0、φ 1 0 0	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ポリエチレン管据付工	呼び径150mm 融着接合	m	119.9				第24号単価表		
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	H P P E φ 1 5 0	m	119.9				第26号単価表		
管明示シート工		m	119.9				第17号単価表		
ポリエチレン管継手工	(2口当り) 呼び径150mm 融着継手	箇所	4				第27号単価表		
ポリエチレン管継手工	呼び径150mm 融着継手	口	33				第28号単価表		
ポリエチレン管切断工	呼び径150mm	口	11				第29号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径150mm 縦型	基	1				第22号単価表		
P E 挿し口付ソフトシール弁被覆工	呼び径150mm	箇所	1				第23号単価表		
仕切弁ボックス設置工	ソフトシール弁 φ 150 土被りH=700 φ 250鉄蓋, 300CA	箇所	1				第1号単価表, 鉄蓋, ボックス材料含む 基礎碎石ハックホウ規格排対2次 山積0.28m3		
ポリエチレン管据付工	呼び径100mm 融着接合	m	7.2				第59号単価表		

第2号の4 配水管布設工 (R 7 補助) 1式当たり内訳書							HPPE φ 1 5 0、φ 1 0 0
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	HPPE φ 1 0 0	m	7.2				第60号単価表
管明示シート工		m	7.2				第17号単価表
ポリエチレン管継手工	(2口当り) 呼び径100mm 融着継手	箇所	2				第61号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径100mm 融着継手	口	6				第62号単価表
継手工	ブレッカー型ジョイント(特殊) 呼び径100mm	箇所	1				第63号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	4				第64号単価表
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	1				第65号単価表
硬質塩化ビニル管切断工	撤去管 呼び径100mm	口	1				第66号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径100mm以下 縦型	基	1				第38号単価表
PE挿し口付ソフトシール 弁被覆工	呼び径100mm	箇所	1				第67号単価表

第2号の5 配水管布設工 (R 7 補助) 1式当たり内訳書								HPPE φ 1 5 0、φ 1 0 0	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
仕切弁ボックス設置工	ソフトシル弁φ100 土被りH=700 φ250鉄蓋, 150A, 200B	箇所	1				第3号単価表, 鉄蓋, ボックス材料含む 基礎碎石ハ ック材規格排対2次 山積0.28m3		
土 工	小 計	式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	27				第40号単価表		
バック材による舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バック材 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m ²	175				第41号単価表		
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	144				第42号単価表, 再利用目的		
バック材掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m ³	67				第43号単価表		
管路埋戻(機械埋戻バック材)	タンパ締固め 購入土 (山土 CBR≧12) バック材 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m ³	48				第44号単価表		
アスファルト塊処理	BH山積0.28m3 タンパ 4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km	m ³	6				第45号単価表		
再資源化施設受入費	アスファルト塊(切削, 掘削) 古海	t	13				処分費,		
発生土処理	BH山積0.28m3 タンパ 4t積 DID区間有り 良好 運搬距離8.3km	m ³	67				第46号単価表		

第2号の6							配水管布設工 (R 7 補助) 1式当たり内訳書		HPPE φ 1 5 0、φ 1 0 0	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
建設残土処分料		地山 古海		m 3	67				処分費	
路盤工		クラッシャーラン C-30 施工幅1.8m未満 t=0.16m(1層)		m ²	69				第47号単価表	
路盤工		再生クラッシャーラン RC-40 施工幅1.8m未満 t=0.2m(1層)		m ²	8				第48号単価表	
路盤工		粒度調整碎石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.12m(1層)		m ²	8				第50号単価表	
アスファルト舗装(人力)		車道・路肩部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし		m ²	8				第52号単価表	
アスファルト舗装(人力)		歩道部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし		m ²	143				第53号単価表	
不陸整正工		施工幅1.8m未満 補足材無し		m ²	168				第55号単価表	
表層(車道・路肩部)		平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm		m2	23				第56号単価表	
特殊ブロック舗装		再利用設置		m2	144				第57号単価表, 材料費を除く	
ポンプ運転工		作業時排水, 発動発電機 ポンプ 1 台		日	0.25				第68号単価表, 下水道用設計標準歩掛表	

第2号の7 配水管布設工 (R 7 補助) 1式当たり内訳書 HPPE φ 1 5 0、φ 1 0 0							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ据付・撤去工		箇所	1				第69号単価表, 下水道用設計標準歩掛表
交通整理員(交通誘導員B)	昼間勤務	人・日	31				第58号単価表
合 計		式	1				

第3号の1							配水管布設工 (非補助) 1式当たり内訳書		HPPE φ100	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
材 料		小 計		式	1					
水道配水用ポリエチレン管 甲切管		HPPE φ100		本	1				(JWWA K 144), 管材費	
水道配水用ポリエチレン管 乙切管		HPPE φ100		本	1				(JWWA K 144), 管材費	
EFソケット		HPPE φ100		個	1				(JWWA K 145), 管材費	
PE挿口付ソフトシール弁		7.5K HPPE用 φ100		基	1				管材費	
布 設		小 計		式	1					
ポリエチレン管据付工		呼び径100mm 融着接合		m	3.9				第59号単価表	
管明示テープ工 (ポリエチ レン管)		HPPE φ100		m	3.9				第60号単価表	
管明示シート工				m	3.9				第17号単価表	
ポリエチレン管継手工		(2口当り) 呼び径100mm 融着継手		箇所	1				第61号単価表	

第3号の2 配水管布設工 (非補助) 1式当たり内訳書								H P P E φ 1 0 0	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ポリエチレン管継手工	呼び径100mm 融着継手	口	1				第62号単価表		
継手工	トレスナー型ジョイント(特殊) 呼び径100mm	箇所	2				第63号単価表		
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	2				第64号単価表		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	2				第65号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径100mm以下 縦型	基	1				第38号単価表		
P E挿し口付ソフトシール 弁被覆工	呼び径100mm	箇所	1				第67号単価表		
仕切弁ボックス設置工	ソフトシール弁φ100 土被りH=700 φ250鉄蓋, 150A, 200B	箇所	1				第3号単価表, 鉄蓋, ボックス材料含む 基礎碎石ハ ック材規格排対2次 山積0.28m3		
土 工	小 計	式	1						
バックホウによる舗装版直接掘 削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m ²	11				第41号単価表		
特殊ブロック舗装	撤去	m2	17				第42号単価表, 再利用目的		

第3号の3 配水管布設工 (非補助) 1式当たり内訳書								HPPE φ100	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	11				第43号単価表		
管路埋戻(機械埋戻バックホ)	タンパ締固め 購入土(山土 CBR≧12) バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	8				第44号単価表		
アスファルト塊処理	BH山積0.28m3 タンパ 4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km	m3	0.3				第45号単価表		
再資源化施設受入費	アスファルト塊(切削, 掘削) 古海	t	0.7				処分費,		
発生土処理	BH山積0.28m3 タンパ 4t積 DID区間有り 良好 運搬距離8.3km	m3	11				第46号単価表		
建設残土処分料	地山 古海	m3	11				処分費		
路盤工	クラッシャーラン C-30 施工幅1.8m未満 t=0.16m(1層)	m ²	3				第47号単価表		
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 施工幅1.8m未満 t=0.2m(1層)	m ²	9				第48号単価表		
路盤工	粒度調整碎石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.12m(1層)	m ²	3				第50号単価表		
アスファルト舗装(人力)	車道・路肩部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	m ²	6				第52号単価表		

第3号の4 配水管布設工 (非補助) 1式当たり内訳書 HPPE φ100							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装(人力)	歩道部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	m ²	9				第53号単価表
不陸整正工	施工幅1.8m未満 補足材無し	m ²	26				第55号単価表
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m ²	17				第70号単価表
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	8				第57号単価表, 材料費を除く
交通整理員(交通誘導員B)	昼間勤務	人・日	6				第58号単価表
合 計		式	1				

第4号の1 配水小管仮設工 (非補助) 1式当たり内訳書								P P φ 2 5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
材 料	小 計	式	1						
ポリエチレン管	(1 種) φ 5 0	m	31				(JIS K 6762), 管材費		
コア一体型エルボ	P P 用 φ 5 0 × 9 0 °	個	2				管材費		
HPPE × PP 用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手 φ 5 0 × φ 5 0	個	1				インナーコア含む, 管材費		
サドル分水栓用防食フィルム	φ 7 5 ・ 1 0 0 × φ 4 0 ~ 5 0	個	1						
布 設	小 計	式	1						
ポリエチレン管据付工	呼び径50mm	m	31				第71号単価表		
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	4				第72号単価表		
継手工	SK (HPPE) 呼び径50mm ストップリングあり	口	1				第73号単価表		
継手工	SK (PP) 呼び径50mm ストップリングあり	口	1				第74号単価表		

第4号の2							配水小管仮設工（非補助） 1式当たり内訳書		P P φ 2 5	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポ リエチレン管切断工		呼び径50mm		口	3				第75号単価表	
管末工		φ 2 5 （ P P ）		箇所	1				第4号単価表	
土 工		小 計		式	1					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	1				第76号単価表	
撤 去		小 計		式	1					
仮設配管材撤去(ポ リエチレン管据付工)		再使用しない場合 呼び径50mm		m	31				第77号単価表	
仮設配管材撤去(ポ リエチレン管継手工)		再使用しない場合 呼び径50mm 融着接合行わない		口	4				第78号単価表	
ポ リエチレン管切断工		撤去管 呼び径50mm		口	5				第79号単価表	
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離 8km 平均積載質量 0.03t/回		回	1				第80号単価表	
管材処分料		P P		m3	0.09				処分費	

第4号の3

配水小管仮設工 （非補助） 1式当たり内訳書

PP
φ 2 5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

第5号 消火栓設置工 (非補助) 1式当たり内訳書 HPPE φ150×75F							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材 料	小 計	式	1				
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形 HPPE用 φ150×75F	個	2				GF形がスケツト含む, 管材費
消火栓用副弁	GF-RF 7.5K φ75 H=150 内面粉体塗装	個	2				管材費
地下式消火栓	単口 内面粉体 7.5K φ75 H=330	基	2				(JWWA B 103), 管材費
布 設	小 計	式	1				
消火栓及び副弁設置工	機械施工 地下式 単口消火栓 77ｼﾝｼﾞ 種別GF	箇所	2				第81号単価表
PE挿口付鋳鉄製F付T字管被覆工	呼び径150mm	箇所	2				第82号単価表
消火栓ボックス設置工	口径φ150 土被りH=700 鉄蓋200BC	箇所	2				第5号単価表, 鉄蓋、ボックス材料含む
合 計		式	1				

給水管切替工 (非補助) 1式当たり内訳書							
第6号の1		P P φ 2 5、φ 2 0					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材 料	小 計	式	1				
鋳鉄サドル分水栓	H P P E 用 φ 1 5 0 × φ 2 5	個	1				管材費
鋳鉄サドル分水栓	H P P E 用 φ 1 5 0 × φ 2 0	個	3				管材費
布 設	小 計	式	1				
給水管切替工 (途中接続)	PP φ 25 分岐種別 サドル (1型) 小断 (L=0. 18m)	件	1				第6号単価表, A断面
給水管切替工 (途中接続)	PP φ 20 分岐種別 サドル (1型) 小断 (L=0. 18m)	件	1				第7号単価表, A断面
給水管切替工	PP φ 20 分岐種別 サドル (1型) 小断 (L=0. 18m)	件	1				第8号単価表, D断面
給水管切替工	PP φ 20 分岐種別 サドル (1型) 小断 (L=0. 7m)	件	1				第9号単価表, D断面
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径150mm 給水管呼び径25mm	箇所	1				第83号単価表
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径150mm 給水管呼び径20mm	箇所	3				第84号単価表

第6号の2		給水管切替工 (非補助) 1式当たり内訳書					P P φ 2 5、φ 2 0	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
止水栓取付け工	PP用 止水栓のみ 呼び径20mm	箇所	2				第85号単価表	
土 工	小 計	式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1				第40号単価表	
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m ²	0.4				第41号単価表	
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.3				第43号単価表	
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	0.5				第86号単価表	
人力積込	土砂	m3	0.5				第87号単価表	
管路埋戻(機械埋戻バックホ)	タンパ 締固め 購入土 (山土 CBR≧12) バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.2				第44号単価表	
人力埋戻し+タンパ締固め	購入土 (山土 C B R ≧ 1 2)	m 3	0.5				第88号単価表	
アスファルト塊処理	BH山積0.28m3 タンパ 4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km	m3	0.04				第45号単価表	

第6号の3

給水管切替工 (非補助) 1式当たり内訳書

P P
φ 2 5、φ 2 0

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再資源化施設受入費	アスファルト塊 (切削, 掘削) 古海	t	0.09				処分費,
発生土処理	BH山積0.28m3 タンク 4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km	m3	0.3				第89号単価表
建設残土処分料	地山 古海	m 3	0.3				処分費
路盤工	クラッシャーラン C-30 施工幅1.8m未満 t=0.16m (1層)	m ²	0.2				第47号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 施工幅1.8m未満 t=0.2m (1層)	m ²	0.4				第48号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.12m (1層)	m ²	0.2				第50号単価表
アスファルト舗装 (人力)	車道・路肩部 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	m ²	0.4				第90号単価表
合 計		式	1				

第7号の1 給水管仮設工 (非補助) 1式当たり内訳書 PP φ25、φ20							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材 料	小 計	式	1				
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手 φ50×φ25	個	1				管材費
乙型P×P チーズ	伸縮可とう離脱防止継手 φ50×φ20	個	1				管材費
布 設	小 計	式	1				
給水管仮設工 (8型)	PPφ25 分岐種別 SK(乙) A断面 (8型)	件	1				第10号単価表
給水管仮設工 (8型)	PPφ20 分岐種別 SK(乙) A断面 (8型)	件	1				第11号単価表
継手工	SK (PP) 呼び径50mm ストップリングあり	口	4				第74号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2				第75号単価表
土 工	小 計	式	1				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	2				第76号単価表

第7号の2

給水管仮設工 (非補助) 1式当たり内訳書

P P
φ 2 5、φ 2 0

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
撤 去	小 計	式	1				
仮設配管材撤去(ポリエチレン管据付工)	再使用しない場合 呼び径25mm	m	0.9				第91号単価表
仮設配管材撤去(ポリエチレン管据付工)	再使用しない場合 呼び径20mm	m	0.9				第92号単価表
合 計		式	1				

第8号の1 廃止管撤去工 (非補助) 1式当たり内訳書								DIP. GX、HPPE、PP、VP φ150、φ100、φ75、φ50	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
撤 去	小 計	式	1						
既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力)	呼び径150mm	m	0.3					第93号単価表	
既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力)	呼び径100mm	m	0.9					第94号単価表	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m	3.9					第95号単価表	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	14.3					第96号単価表	
既設ポリ塩化ビニル管吊上げ積込み	呼び径50mm	m	32.9					第97号単価表	
材 料	小 計	式	1						
キャップ	VP φ100	個	1					管材費	
キャップ	VP φ75	個	1					管材費	
布 設	小 計	式	1						

第8号の2

廃止管撤去工 (非補助) 1式当たり内訳書

DIP、GX、HPPE、PP、VP
φ150、φ100、φ75、φ50

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管切断工	撤去管 呼び径50mm	口	5				第79号単価表
硬質塩化ビニル管切断工	撤去管 呼び径75mm	口	2				第37号単価表
TS継手工	1口当たり 呼び径100mm	口	1				第98号単価表
TS継手工	1口当たり 呼び径75mm	口	1				第99号単価表
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 2.5km 平均積載質量 0.03t/回	回	1				第100号単価表
スクラップ	铸铁管	t	0.03				[全部×]現場発生品等・経費込費用
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 8km 平均積載質量 0.08t/回	回	1				第101号単価表
管材処分料	P P、V P	m3	0.2				処分費
合 計		式	1				

第9号

技術管理費 1式当たり内訳書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水試験工	給水車不要	日	0.3				第154号単価表
合 計		式	1				

第1号

仕切弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表

ソフトシル弁 φ150 土被りH=700
φ250鉄蓋, 300CA
鉄蓋材料含む基礎碎石バックホリ規格排対2次 山積0.28m3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.08				4週8休
仕切弁・消火栓ボックス基礎碎石工	タンパ締固め 再生クラッシャーラン RC-40 バックホリ 排対2次 山積0.28m3	m2	0.28				第108号単価表
仕切弁用鉄蓋	市承認型 (除雪対応) 円形1号 (φ250), T-25	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製 (市承認型) 円形1号 (φ250×300 CA)	個	1				
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製 (市承認型) 厚さ6cm	個	1				円形1号 (φ250)
合 計		箇所	1				
仕切弁種別 土被り	A = 05 ソフトシル弁 φ150 B = 03 土被りH=700		基礎碎石バックホリ規格D = 16 排対2次 山積0.28m3				

第2号 仕切弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表							
ソフトシル弁φ75 土被りH=700 φ250鉄蓋, 150A, 200B 鉄蓋φ75材料含む基礎碎石バックホリ規格排対2次 山積0.28m3							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.09				4週8休
仕切弁・消火栓ボックス基礎碎石工	タンパ締固め 再生クラッシャーラン RC-40 バックホリ 排対2次 山積0.28m3	m2	0.2				第108号単価表
仕切弁用鉄蓋	市承認型 (除雪対応) 円形1号 (φ250), T-25	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製 (市承認型) 円形1号 (φ250×150 A)	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製 (市承認型) 円形1号 (φ250×200 B)	個	1				
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製 (市承認型) 厚さ6cm SS型	個	1				円形1号 (φ250)
合 計		箇所	1				
仕切弁種別 土被り	A = 03 ソフトシル弁φ75 B = 03 土被りH=700		基礎碎石バックホリ規格D = 16 排対2次 山積0.28m3				

第3号

仕切弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表

ソフトシル弁 φ100 土被りH=700
φ250鉄蓋, 150A, 200B
鉄蓋材料含む基礎碎石バックホリ規格排対2次 山積0.28m3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.09				4週8休
仕切弁・消火栓ボックス基礎碎石工	タンパ締固め 再生クラッシャーラン RC-40 バックホリ 排対2次 山積0.28m3	m2	0.2				第108号単価表
仕切弁用鉄蓋	市承認型 (除雪対応) 円形1号 (φ250), T-25	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製 (市承認型) 円形1号 (φ250×150 A)	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製 (市承認型) 円形1号 (φ250×200 B)	個	1				
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製 (市承認型) 厚さ6cm SS型	個	1				円形1号 (φ250)
合 計		箇所	1				
仕切弁種別 土被り	A = 04 ソフトシル弁 φ100 B = 03 土被りH=700		基礎碎石バックホリ規格D = 16 排対2次 山積0.28m3				

第4号の1

管末工 1箇所当たり単価表

φ 2 5 (P P)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
P P × V P 用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手 φ 5 0 × φ 2 5	個	1				管材費
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	H I V P φ 2 5	m	1.2				水道用 (JIS K 6742), 管材費
メタル入り バルブソケットⅡ形	H I φ 2 5	個	2				管材費
エルボ	H I φ 2 5	個	1				管材費
青銅製仕切弁 (めねじ)	φ 2 5	基	1				管材費
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	1.2				第125号単価表
TS継手工	1口当たり 呼び径25mm	口	4				第126号単価表
継手工	S K (P P) 呼び径25mm ストップリングあり	口	1				第127号単価表
継手工	S K (V P) 呼び径25mm ストップリングあり	口	1				第128号単価表
継手工	ネジ 呼び径25mm	口	2				第129号単価表

第4号の2

管末工 1箇所当たり単価表

φ 2 5 (P P)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
据付工	弁 呼び径25mm	箇所	1				第130号単価表, ネジ継手 2 口含む
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	3				第131号単価表
合 計		箇所	1				
	口径 A = 06 φ 5 0 (H P P E)						

第5号 消火栓ボックス設置工 1箇所当たり単価表 口径φ150 土被りH=700 鉄蓋200BC 鉄蓋、ボックス材料含む							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.2				4週8休
仕切弁・消火栓ボックス基礎砕石工	タンパ 締固め 再生クラッシャーラン RC-40 バックホリ 排対2次 山積0.28m3	m2	0.4				第108号単価表
消火栓用鉄蓋	市承認型 350×550	個	1				
消火栓用下箱	レジコン製 (市承認型) 350×550×200 A	個	1				
消火栓用下箱	レジコン製 (市承認型) 350×550×100 B	個	1				
消火栓用下箱	レジコン製 (市承認型) 350×550×200 BC	個	1				
消火栓用下板スラブ	コンクリート製 (市承認型) 厚さ8cm S型	個	1				
合 計		箇所	1				
	口径A = 05 φ150 土被りB = 03 700		基礎砕石バックホリ	規格D = 16	排対2次	山積0.28m3	

給水管切替工 (途中接続) 1件当たり単価表								PPφ25 分岐種別 サドル (1型)小断(L=0.18m) A断面
第6号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	ポリエチレン管	(1種) φ25	m	0.2				(JIS K 6762), 管材費
	コア一体型メーター用ソケット	PP用 φ25	個	1				管材費
	コア一体型ソケット	PP用 φ25	個	1				管材費
	ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	0.2				第135号単価表
	ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	3				第136号単価表
	管明示シート工		m	0.2				第17号単価表
	ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	2				第137号単価表
	合 計		件	1				
	管口径 分岐種別	A = 03 φ25 B = 01 サドル		(1型)小断or(2型)横断	E = 01 (1型)小断 断面名F = 01 A断面			
	境界からの距離 (L) 側溝幅	C = 0.18 D = 0		PPエルボ必要数G = 0				

給水管切替工 (途中接続) 1件当たり単価表							
第7号	PPφ20 分岐種別 サドル (1型)小断(L=0.18m) A断面						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	(1種) φ20	m	0.2				(JIS K 6762), 管材費
コア一体型メーター用ソケット	PP用 φ20	個	1				管材費
コア一体型ソケット	PP用 φ20	個	1				管材費
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	0.2				第138号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	3				第139号単価表
管明示シート工		m	0.2				第17号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	2				第140号単価表
合 計		件	1				
管口径 分岐種別	A = 02 φ20 B = 01 サドル		(1型)小断or(2型)小断	横断E = 01 断面名F = 01	(1型)小断 A断面		
境界からの距離 (L) 側溝幅	C = 0.18 D = 0		PPエルボ必要数	G = 0			

第8号の1

給水管切替工 1件当たり単価表

PPφ20 分岐種別 サドル
(1型)小断(L=0.18m)
D断面

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	(1種) φ20	m	1.2				(JIS K 6762), 管材費
フレキシブル継手	袋ナット(ヘソ付)×PP継手(コア一体型) φ20×500	本	1				管材費
コア一体型メーター用ソケット	PP用 φ20	個	1				管材費
コア一体型エルボ	PP用 φ20×90°	個	2				管材費
保温チューブ	(ノリ付 厚10mm) φ20	本	1				L = 2.0 m
硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGPV-B 保護管 50A×4000	本	1				
分水栓キャップ	φ20	個	1				管材費
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	1.7				第138号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	6				第139号単価表
管明示シート工		m	0.2				第17号単価表

第8号の2

給水管切替工 1件当たり単価表

PPφ20 分岐種別 サドル
(1型)小断(L=0.18m)
D断面

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	3				第140号単価表
小口径管布設(人力)据付工	鋼管 呼び径50mm	m	1.5				第141号単価表
小口径管切断	鋼管 呼び径50mm	箇所	1				第142号単価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	2				第76号単価表
継手工	ネジ 呼び径20mm	口	1				第143号単価表
継手撤去工	ネジ 呼び径20mm	口	1				第144号単価表
合 計		件	1				
管口径 分岐種別	A = 02 φ20 B = 01 サドル		(1型)小断or(2型)小断	横断E = 01 断面名F = 04	(1型)小断 D断面		
境界からの距離 (L) 側溝幅	C = 0.18 D = 0		PPエルボ必要数G = 2				

第9号の1

給水管切替工 1件当たり単価表

PPφ20 分岐種別 サドル
(1型)小断(L=0.7m)
D断面

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	(1種) φ20	m	1.7				(JIS K 6762), 管材費
フレキシブル継手	袋ナット(ヘソ付)×PP継手(コア一体型) φ20×500	本	1				管材費
コア一体型メーター用ソケット	PP用 φ20	個	1				管材費
保温チューブ	(ノリ付 厚10mm) φ20	本	0.25				L = 2.0 m
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手 φ20	個	1				管材費
断水ゴマ	φ20	個	1				管材費
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	2.2				第138号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	2				第139号単価表
管明示シート工		m	0.7				第17号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	1				第140号単価表

第9号の2

給水管切替工 1件当たり単価表

PPφ20 分岐種別 サドル
(1型)小断(L=0.7m)
D断面

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
継手工	SK (PP) 呼び径20mm ストップリングあり	口	1				第145号単価表
合 計		件	1				
管口径 分岐種別	A = 02 φ20 B = 01 サドル	(1型)小断or(2型)	横断E = 01 断面名F = 04 D断面				
境界からの距離 (L) 側溝幅	C = 0.7 D = 0	PPエルボ必要数	G = 0				

第10号 給水管仮設工 (8 型) 1件当たり単価表 PPφ25 分岐種別 SK(乙) A断面 (8型)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管	(1 種) φ 2 5	m	0.9				(JIS K 6762), 管材費
コア一体型エルボ	PP用 φ 2 5 × 9 0°	個	2				管材費
保温チューブ	(ノリ付 厚10mm) φ 2 5	本	0.85				L = 2. 0 m
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	0.9				第135号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	4				第136号単価表
継手工	SK (PP) 呼び径25mm ストップリングあり	口	1				第127号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	3				第137号単価表
合 計		件	1				
管口径 A = 03 φ 25 分岐種別 B = 02 SK(乙) 境界からの距離 (L) C = 0.7 (7 型) OR (8 型) E = 02 (8 型) 断面名 F = 01 A断面 PPエルボ必要数 G = 2							

第11号		給水管仮設工（8型）		1件当たり単価表		PPφ20 分岐種別 SK(乙) A断面（8型）							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ポリエチレン管		(1種) φ20		m	0.9								(JIS K 6762), 管材費
コア一体型エルボ		PP用 φ20×90°		個	2								管材費
保温チューブ		(ノリ付 厚10mm) φ20		本	0.85								L = 2.0m
ポリエチレン管据付工		呼び径20mm		m	0.9								第138号単価表
ポリエチレン管継手工		呼び径20mm		口	4								第139号単価表
継手工		SK (PP) 呼び径20mm ストップリングあり		口	1								第145号単価表
ポリエチレン管切断工		呼び径20mm		口	3								第140号単価表
合 計				件	1								
管口径 分岐種別		A = 02 φ20 B = 02 SK(乙)		(7型) OR (8型)		E = 02 (8型) 断面名 F = 01 A断面							
境界からの距離 (L)		C = 0.7		PPエルボ必要数		G = 2							

第12号 ポンプ運転工 1日当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.11			9	4週8休
普通作業員		人	0.05			9	4週8休
工事用水中ポンプ損料		日	1			9	第13号単価表
発動発電機	ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	日	1			9	
諸雑費		%	18				
合 計		日	1				
排水区分 電源区分	A = 01 作業時排水 B = 02 発動発電機			ポンプ台数C = 01 ポンプ1台 工事用水中ポンプ規格D = 01 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m			

第13号

工事用水中ポンプ損料 1日当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
工事用水中モータポンプ	普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm全揚程5m	台	1				
合 計		日	1				
排水区分 ポンプ台数	A = 01 作業時排水 B = 01 ポンプ1台	工事用水中ポンプ	規格C = 01 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m				

土工数量計算書 (R6補助)

配水管布設工

工事名： 震災対策整備事業の内 国府町中郷地内応急給水管路整備その1 工事

舗装版切断工 [アスファルト、15cm 以下]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m)	備 考
掘削	33.5	2 本 + 0.60 × 1	67.60	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	29.9	2 本 + 0.60 × 1	60.40	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
舗装影響	30.2	1 本 + 1.80	32.00	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			160.00	→ 160 m (積算数量)

舗装版破碎積込工 [アスファルト、10cm以下、BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	33.5	1.75 m	58.63	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	30.2	1.80 m	54.36	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
仮舗装	261.9	1.25 m	327.38	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	33.5	0.60 m	20.10	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	29.9	0.60 m	17.94	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			478.41	→ 478 m2 (積算数量)

特殊ブロック撤去工 [再利用目的撤去]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	262.5	1.25 m	328.13	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			328.13	→ 328 m2 (積算数量)

管路掘削工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
	261.9	0.60 m × 0.82 m	128.85	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	33.5	0.60 m × 0.83 m	16.68	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	29.9	0.60 m × 0.74 m	13.28	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
路盤すきとり	261.9	0.60 m × 0.06 m	9.40	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	33.5	0.60 m × 0.02 m	0.40	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	29.9	0.60 m × 0.02 m	0.40	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			169.01	→ 170 m3 (積算数量)

管路埋戻工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
購入土	261.9	0.60 m × 0.69 m - 0.03 m2	100.60	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	33.5	0.60 m × 0.53 m - 0.03 m2	9.60	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	29.9	0.60 m × 0.54 m - 0.01 m2	9.40	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			119.60	→ 120 m3 (積算数量)

アスファルト殻処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
既設		58.63 m2 × 0.05 m	2.93	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		54.36 m2 × 0.05 m	2.72	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
仮舗装		327.38 m2 × 0.03 m	9.82	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		20.10 m2 × 0.03 m	0.60	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		17.94 m2 × 0.03 m	0.54	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			16.61	→ 17 m3 (積算数量)

再資源化施設受入費 [アスファルト]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(t)	備 考
既設		2.93 m3 × 2.35	6.89	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		2.72 m3 × 2.35	6.39	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
仮舗装		9.82 m3 × 2.20	21.60	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		0.60 m3 × 2.20	1.32	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		0.54 m3 × 2.20	1.19	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			37.39	→ 37 t (積算数量)

発生土処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
		169.01 m3	169.01	
			169.01	→ 170 m3 (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
C-30,t=160	261.9	0.60 m	157.14	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			157.14	→ 157 m2 (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
RC-40,t=200	33.5	0.60 m	20.10	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			20.10	→ 20 m2 (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
RC-40,t=150	29.9	0.60 m	17.94	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			17.94	→ 18 m2 (積算数量)

路盤工 [上層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
M-30,t=120	33.5	0.60 m	20.10	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			20.10	→ 20 m2 (積算数量)

路盤工 [上層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
M-40,t=170	29.9	0.60 m	17.94	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			17.94	→ 18 m2 (積算数量)

舗装工 [仮舗装、車道]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t=30	33.5	0.60 m	20.10	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	29.9	0.60 m	17.94	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			38.04	→ 38 m2 (積算数量)

舗装工 [仮舗装、歩道]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t=30	261.9	1.25 m	327.38	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			327.38	→ 327 m2 (積算数量)

不陸整生工 [1.8m以上]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
補足材なし	30.2	1.80 m	54.36	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			54.36	→ 54 m2 (積算数量)

不陸整生工 [1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
補足材	262.5	1.25 m	328.13	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
なし	33.5	1.75 m	58.63	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			386.76	→ 387 m2 (積算数量)

舗装工 [車道、1.4m以上3.0m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t= 50	33.5	1.75 m	58.63	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	30.2	1.80 m	54.36	市道 車道 HPPEφ75 H0.70 断面C
			112.99	→ 113 m2 (積算数量)

特殊ブロック設置工

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	262.5	1.25 m	328.13	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A～B
			328.13	→ 328 m2 (積算数量)

土工数量計算書 (R7補助)

配水管布設工

工事名： 震災対策整備事業の内 国府町中郷地内応急給水管路整備その1 工事

舗装版切断工 [アスファルト、15cm 以下]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m)	備 考
掘削	13.4	2 本 + 0.60 × 1	27.40	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			27.40	→ 27 m (積算数量)

舗装版破碎積込工 [アスファルト、10cm以下、BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	13.4	1.75 m	23.45	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
仮舗装	114.7	1.25 m	143.38	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	13.4	0.60 m	8.04	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			174.87	→ 175 m2 (積算数量)

特殊ブロック撤去工 [再利用目的撤去]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	115.3	1.25 m	144.13	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			144.13	→ 144 m2 (積算数量)

管路掘削工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
	114.7	0.60 m × 0.82 m	56.43	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	13.4	0.60 m × 0.83 m	6.67	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
路盤すきとり	114.7	0.60 m × 0.06 m	4.13	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	13.4	0.60 m × 0.02 m	0.16	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			67.40	→ 67 m3 (積算数量)

管路埋戻工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
購入土	114.7	0.60 m × 0.69 m - 0.03 m2	44.04	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
	13.4	0.60 m × 0.53 m - 0.03 m2	3.86	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			47.90	→ 48 m3 (積算数量)

アスファルト殻処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
既設		23.45 m2 × 0.05 m	1.17	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
仮舗装		143.38 m2 × 0.03 m	4.30	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		8.04 m2 × 0.03 m	0.24	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			5.72	→ 6 m3 (積算数量)

再資源化施設受入費 [アスファルト]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(t)	備 考
既設		1.17 m3 × 2.35	2.75	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
仮舗装		4.30 m3 × 2.20	9.46	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
		0.24 m3 × 2.20	0.53	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			12.74	→ 13 t (積算数量)

発生土処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
		67.4 m3	67.40	
			67.40	→ 67 m3 (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
C-30,t=160	114.7	0.60 m	68.82	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			68.82	→ 69 m2 (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
RC-40,t=200	13.4	0.60 m	8.04	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			8.04	→ 8 m2 (積算数量)

路盤工 [上層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
M-30,t=120	13.4	0.60 m	8.04	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			8.04	→ 8 m2 (積算数量)

舗装工 [仮舗装、車道]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t=30	13.4	0.60 m	8.04	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			8.04	→ 8 m2 (積算数量)

舗装工 [仮舗装、歩道]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t=30	114.7	1.25 m	143.38	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			143.38	→ 143 m2 (積算数量)

不陸整生工 [1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
補足材	115.3	1.25 m	144.13	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
なし	13.4	1.75 m	23.45	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			167.58	→ 168 m2 (積算数量)

舗装工 [車道、1.4m以上3.0m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t= 50	13.4	1.75 m	23.45	県道 車道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			23.45	→ 23 m2 (積算数量)

特殊ブロック設置工

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	115.3	1.25 m	144.13	県道 歩道 HPPEφ150 H0.70 断面A~B
			144.13	→ 144 m2 (積算数量)

土工数量計算書（非補助）

配水管布設工

工事名： 震災対策整備事業の内 国府町中郷地内応急給水管路整備その1 工事

舗装版破碎積込工 [アスファルト、10cm以下、BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
仮舗装	4.4	0.60 m	2.64	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
	14.3	0.60 m	8.58	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			11.22	→ 11 m2 (積算数量)

特殊ブロック撤去工 [再利用目的撤去]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	14.3	1.20 m	17.16	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			17.16	→ 17 m2 (積算数量)

管路掘削工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
	4.4	0.60 m × 0.78 m	2.06	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
	14.3	0.60 m × 1.02 m	8.75	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
路盤すきとり	4.4	0.60 m × 0.02 m	0.05	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
	14.3	0.60 m × 0.02 m	0.17	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			11.03	→ 11 m3 (積算数量)

管路埋戻工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
購入土	4.4	0.60 m × 0.58 m - 0.01 m2	1.49	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
	14.3	0.60 m × 0.72 m - 0 m2	6.18	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			7.67	→ 8 m3 (積算数量)

アスファルト殻処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
既設		m2 × 0.05 m		県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
		m2 × 0.05 m		[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
仮舗装		2.64 m2 × 0.03 m	0.08	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
		8.58 m2 × 0.03 m	0.26	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			0.34	→ 0.3 m3 (積算数量)

再資源化施設受入費 [アスファルト]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(t)	備 考
仮舗装		0.08 m3 × 2.20	0.176	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
		0.26 m3 × 2.20	0.572	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			0.748	→ 0.7 t (積算数量)

発生土処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
		11.03 m3	11.03	
			11.03	→ 11 m3 (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
C-30	4.4	0.60 m	2.64	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
			2.64	→ 3 m2 (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
RC-40,t=200	14.3	0.60 m	8.58	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			8.58	→ 9 m2 (積算数量)

路盤工 [上層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
M-30,t=120	4.4	0.60 m	2.64	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
			2.64	→ 3 m2 (積算数量)

舗装工 [仮舗装、車道]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t=30	4.4	1.25 m	5.50	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
			5.50	→ 6 m2 (積算数量)

舗装工 [仮舗装、歩道]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t=30	14.3	0.60 m	8.58	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			8.58	→ 9 m2 (積算数量)

不陸整生工 [1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
補足材	4.7	1.80 m	8.46	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
なし	14.3	1.20 m	17.16	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			25.62	→ 26 m2 (積算数量)

舗装工 [車道、1.4m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
t= 50	14.3	1.20 m	17.16	[撤去] 県道 歩道 VPφ75 H1.00 断面
			17.16	→ 17 m2 (積算数量)

特殊ブロック設置工

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
	4.7	1.80 m	8.46	県道 歩道 HPPEφ100 H0.70 断面C
			8.46	→ 8 m2 (積算数量)

土工数量計算書

給水管切替工

工事名： 震災対策整備事業の内 国府町中郷地内応急給水管路整備その1 工事

舗装版切断工 [アスファルト、15cm 以下]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m)	備 考
	0.18	2 本 × 1 戸	0.36	φ25 小断 断面A
	0.18	2 本 × 3 戸	1.08	φ20 小断 断面A
			1.44	→ 1 m (積算数量)

舗装版破碎積込工 [アスファルト、10cm以下、BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m2)	備 考
既設	0.18	0.60 m × 1 戸	0.11	φ25 小断 断面A
	0.18	0.60 m × 3 戸	0.32	φ20 小断 断面A
仮舗装	0.18	0.60 m × 1 戸	0.11	φ25 小断 断面A
	0.18	0.60 m × 3 戸	0.32	φ20 小断 断面A
			0.43	→ 0.4 m2 (積算数量)

管路掘削工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
	0.18	0.60 m × 0.72 m × 1 戸	0.08	φ25 小断 断面A
	0.18	0.60 m × 0.72 m × 3 戸	0.23	φ20 小断 断面A
路盤すきとり	0.18	0.60 m × 0.02 m × 1 戸	0.00	φ25 小断 断面A
	0.18	0.60 m × 0.02 m × 3 戸	0.01	φ20 小断 断面A
			0.32	→ 0.3 m3 (積算数量)

人力床堀工

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
	0.50	0.60 m × 0.77 m × 2 戸	0.46	φ20 小断 断面A
			0.46	→ 0.5 m3 (積算数量)

人力積込工

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
		0.46 m3	0.46	
			0.46	→ 0.5 m3 (積算数量)

管路埋戻工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
購入土	0.18	0.60 m × 0.42 m × 1 戸	0.05	φ25 小断 断面A
	0.18	0.60 m × 0.42 m × 3 戸	0.14	φ20 小断 断面A
			0.18	→ 0.2 m3 (積算数量)

人力埋戻工

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
	0.50	0.60 m × 0.77 m × 2 戸	0.46	φ20 小断 断面A
			0.46	→ 0.5 m3 (積算数量)

アスファルト殻処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m3)	備 考
既設		0.11 m2 × 0.05 m	0.01	φ25 小断 断面A
		0.32 m2 × 0.05 m	0.02	φ20 小断 断面A
仮舗装		0.11 m2 × 0.03 m	0.00	φ25 小断 断面A
		0.32 m2 × 0.03 m	0.01	φ20 小断 断面A
			0.04	→ 0.04 m3 (積算数量)

再資源化施設受入費 [アスファルト]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(t)	備 考
掘削		0.01 m ³ × 2.35	0.02	φ25 小断 断面A
		0.02 m ³ × 2.35	0.05	φ20 小断 断面A
仮舗装		0.00 m ³ × 2.20	0.00	φ25 小断 断面A
		0.01 m ³ × 2.20	0.02	φ20 小断 断面A
			0.09	→ 0.09 t (積算数量)

発生土処理工 [BH0.28]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m ³)	備 考
		0.32 m ³	0.32	
			0.32	→ 0.3 m ³ (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m ²)	備 考
C-30,t=160	0.18	0.60 m × 2 戸	0.22	φ20 小断 断面A
			0.22	→ 0.2 m ² (積算数量)

路盤工 [下層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m ²)	備 考
RC-40	0.18	0.60 m × 1 戸	0.11	φ25 小断 断面A
t=200	0.18	0.60 m × 1 戸	0.11	φ20 小断 断面A
			0.43	→ 0.4 m ² (積算数量)

路盤工 [上層、1.8m未満]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m ²)	備 考
M-30,t=120	0.18	0.60 m × 1 戸	0.11	φ25 小断 断面A
	0.18	0.60 m × 1 戸	0.11	φ20 小断 断面A
			0.22	→ 0.2 m ² (積算数量)

舗装工 [仮舗装、車道]

規格	延長(m)	単 位 数 量	数量(m ²)	備 考
t= 30	0.18	0.60 m × 1 戸	0.11	φ25 小断 断面A
	0.18	0.60 m × 3 戸	0.32	φ20 小断 断面A
			0.43	→ 0.4 m ² (積算数量)

現場説明書

1

令和7年4月1日以降適用（鳥取市水道局）

仕様書

①この契約において適用する仕様書は特に定めのない限り「鳥取市水道局水道工事標準仕様書」とし、調達公告日時点で最新の仕様書によること。また、この仕様書に定めのない事項は、「鳥取県土木工事共通仕様書」によること。

②鳥取県土木工事共通仕様書特記事項第2条の表1-1-1-9工事の下請負の項中「鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領第5条」とあるのは、「鳥取市水道局建設工事低入札価格調査制度実施要領（平成11年11月15日制定）第4条」と読み替えるものとする。

③鳥取県土木工事共通仕様書特記事項第2条の表1-1-1-35諸法令の遵守の項中「鳥取県暴力団排除条例（平成23年鳥取県条例第3号）」とあるのは「鳥取市暴力団排除条例（平成24年3月鳥取市条例第1号）」と読み替えるものとする。

工程

~~①（他工事等との調整）~~
_____については、_____と関連するので相互の連絡調整を密にすること。

~~②（部分完成、着工保留）~~
_____については、_____まで_____（すること、しないこと）。

③（施工時間）
本工事の施工時間帯は、昼間施工（8：30～17：00）を見込んでいる。
_____の施工時間は、_____：_____～_____：_____とする。

④（標準工期）
本工事における標準工期については以下の条件で算定している。また、余裕期間設定工事については実工期に余裕期間を加えたものを標準工期としている。

項 目	適 用
工期の設定方法	標準工期算定式・標準作業量による積み上げ日数
本工事に使用する雨休率	0.88（R1～R5 5年間平均値）
休日・悪天候以外の作業不能日	日（令和 年 月 日～令和 年 月 日）
標準工期（全体工期）	134日（余裕期間含む・含まない）

~~⑤（余裕期間設定工事）~~
本工事は、鳥取市水道局余裕期間設定工事に係る実施要領の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。
標準工期については、④のとおりとする。

~~⑥（鋼材の調達の遅れによる工期の延長）~~
この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____ヶ月を見込んでいるが、受注者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

⑦（週休2日工事）
本工事は、鳥取市水道局「週休2日工事」実施要領の対象工事である。

用地関係

~~①（用地、物件等未処理）~~
本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合せのうえ施工を行うこと。
なお、_____頃_____の予定である。

支障物件

①（埋設物等の事前調査）
工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・~~（水道・下水道・電気・通信・ガス・その他_____）~~について調査済み〕である。
事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、~~（水道・下水道・電気・通信・ガス・その他_____）~~であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。
その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。

~~②（支障物件）~~
_____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込である。
予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。

~~③（立木の置き場所）~~
工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。

公害対策

~~①（低騒音型・低振動型建設機械）~~
本工事のうち施工箇所：_____については、特に生活環境を保全する必要があるので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年4月9日改正）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。
該当工種：_____、施工機械：_____

現場説明書

2

安全対策	①（交通安全施設等） 一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員A <u> </u>人 交替要員 <u> </u>人 1日あたり合計 <u> </u>人 配置日数 <u> </u>日 工事全体合計 <u> </u>人・日 交通誘導員B <u>2～4人</u> 交替要員 <u>0～1人</u> 1日あたり合計 <u>2～5人</u> 配置日数 <u>31日</u> 工事全体合計 <u>89人・日</u> 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置していることとみなす。
濁水処理	①（濁水処理） 工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。なお、これにより難しい場合は別途協議すること。 また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水の処理について（平成29年10月3日付事務連絡生活環境課長通知）に基づいて適正に処理すること。 （参考URL https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf） ②（千代川水系における濁水防止対策） 本工事は千代川水系内における工事であり、濁水防止対策等については、千代川漁業対策協議会事業調整会議において〔未調整・調整済み〕である。 なお、未調整工事については、<u> </u>までに調整を行う予定である。 工事の実施にあたっては、特記事項7、8を遵守し、汚濁等の防止に努めること。
建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】 建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書（https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm）により適切に対応すること。また、工事現場から離れた場所に一定規模以上の一時的な土石の堆積を行う場合は宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の許可が必要となるため、適正に手続きを行うこと。 （参考URL https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1701049600133/index.html） ①（他工事等流用） 建設発生土は <u> </u>市・町・村 <u> </u>地内の <u> </u> 工事現場に運搬（片道運搬距離 <u> </u>km）するものとする。 ②（建設技術センター） 建設発生土は <u> </u>市・町・村 <u> </u>地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離 <u> </u>km）するものとする。なお、処理費として1m3当り <u> </u>円（税抜き）をセンターに支払うこと。 センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） ③（民間残土受入地） 建設発生土は <u>鳥取市・市・村</u> <u>古海</u> 地内の <u>（有仁徳砂利）</u>に運搬（片道運搬距離 <u>8.3</u> km）するものとする。なお、処理費として1m3当り <u>1,700</u> 円（税抜き）を <u>受入先</u> に支払うこと。 民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等以上とすること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数 300kN/m2以上） ④（土質改良プラント） 建設発生土は <u> </u>市・町・村 <u> </u>地内の <u> </u>に運搬（片道運搬距離 <u> </u>km）するものとする。なお、処理費として1m3当り <u> </u>円（税抜き）を <u> </u>に支払うこと。 土質改良プラントへ搬出する土砂の土質は、各プラントが指定している土質性状同等以上とすること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数 300kN/m2以上） 【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ①（分別解体等） コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1m3当り <u> </u>円（税抜き） アスファルト塊 1m3当り <u> </u>円（税抜き） 建設発生木材 1m3当り <u> </u>円（税抜き）

②（再資源化施設へ搬出）

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設等への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。

なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。

（施設の名称・受入れ費用）

コンクリート塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____
 （運搬距離 _____ km）、費用 1 t 当り _____ 円（税抜き）
 アスファルト塊 _____ 鳥取 市・町・村 _____ 古海 地内の _____ 鳥取アスコン(株)
 （運搬距離 8.3 km）、費用 1 t 当り 2,000 円（税抜き）
 建設発生木材 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____
 （運搬距離 _____ km）、費用 1 t 当り _____ 円（税抜き）
 その他（鉄くず） _____ 鳥取 市・町・村 _____ 正蓮寺 地内の _____ 牧浦商店(株)
 （運搬距離 2.5 km）、費用 1 t 当り ▲31,000 円（税抜き）
 その他（廃プラ） _____ 鳥取 市・町・村 _____ 古海 地内の _____ (有)マルヤス産業
 （運搬距離 8.0 km）、費用 1 m3 当り 9,000 円（税抜き）

（受入れ時間帯） 8 時～17 時（平日）

（受入れ条件） ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。

イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。

ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm 以下、長さ _____ m 以下であること。

エ 2 次災害発生のおそれのある物質（廃油等）を含まないこと。

③（他工事等流用）

〔Co 塊・ _____ 〕は、 _____ 市・町・村 _____ 地内 _____ 工事現場に運搬（片道運搬距離 _____ km）するものとする。

④（最終処理等）

_____ については、 _____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、その費用として 1 t 当り _____ 円（税抜き）を見込んでいる。

これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。

⑤（産業廃棄物の処理に係る税）

産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 _____ 円（税抜き）見込んでいる。

⑥（木材市場等へ売却）


建設発生木材は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し _____ 円（税抜き）を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。

⑦（伐木工歩掛及び参考数量）

伐木工は伐木工歩掛（令和元年10月15日付第201900175199号鳥取県県土整備部技術企画課長通知）による。また伐採工計算書に基づき参考数量として算出しているので、実績について見積もり等により監督員に協議を行うこと。

⑧（建設発生木材の出来形数量）

建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。そのため、次のとおり数量管理を行うこと。

工 種	項 目	規 格	摘 要
建設発生木材運搬量	現場において運搬車の計測を行うこと。 平均的な1断面を計測。計測に当たっては、頂部に最低2箇所の折れ点を設けること。 断面積に荷台の延長を乗じて体積を算定する。	運搬車全数の測定を行うこと。また、10台に1台の割合で写真管理を行うこと。 ただし、搬出台数が10台に満たない場合は、2台以上写真管理を行うこと。 なお、manifests で運搬量（体積(空m3)）が確認出来る場合は、計測、写真管理は不要とする。	
建設発生木材搬出量	manifests 又は伝票管理を行うこと。	運搬車全数の管理を行うこと。	伝票は処分業者が発行したものでなければならない。

⑨（manifests）

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき manifests を作成すること。ただし、一般廃棄物や有価物は不要である。

現 場 説 明 書

4

建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） _____ 工事から〔本工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。なお、建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書（https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm）により適切に対応すること。 ②（再生資材の使用） ア Co雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 ウ 再生クラッシャーラン〔規格：RC- 40 〕は、使用箇所： 路盤工、基礎砕石工 に使用する。 エ 再生コンクリート砂〔規格：RS- _____〕は、使用箇所：_____に使用する。 オ 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒〕は、使用箇所： 舗装工 に使用する。 カ その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、使用箇所：_____に使用する。 キ 本工事において、再生クラッシャーランの使用は上記ウに記載のものを想定している。当該砕石について、受注者が再生資源化施設側と供給状況等について協議し、再資源化施設側から書面により供給の確保ができない旨の回答があった場合には、他の再生砕石を使用することとし、設計変更の対象とする。その上で他の再生砕石の確保も難しいと判断された場合には、新材を使用することとし、設計変更の対象とする。 ク 本工事において、粒度調整砕石の使用は新材を想定している。ただし、受注者が再生材の使用を希望する場合には、受注者において供給状況を確認し、再生材の使用について協議することとし、設計変更の対象とする。
工事用道路	①（農地の一時転用について） 本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に鳥取市農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、鳥取市農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。 ②（農地の賃貸借） ア _____の用途に使用するため、鳥取市 _____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「鳥取市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は鳥取市が有することとし、原状復旧の責は鳥取市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。
仮設備	
その他	①（自社施工） 本工事においては、_____（※ _____ 工（ _____ 工を除く）のうち少なくとも _____千円までの部分は、鳥取県県土整備部自社施工対象工事適正実施要領（平成22年7月12日付第201000057710号県土整備部長通知）に定めるところにより自社施工しなければならない。 ※該当する細別（レベル4）を記載する。 ②（工事名称） 工事標示板に記載する名称は、<u>震災対策整備事業の内国府町中郷地内応急給水管路整備その1工事</u>とする。 なお、工事標示板には、原則として県産木材を使用すること。また、その他の保安施設等についても積極的に県産木材を使用すること。 ③（監督体制） 本工事の監督体制は（一般・重点）監督とする。 重点監督の工種は _____とし、その他の工種は一般監督とする。 なお、鳥取市建設工事低入札価格調査制度対象工事となった場合は、別途通知する。 ④（三者協議） 本工事は、 _____ 工事であり、工事着工までに、施工条件及び施工の留意点等を確認するため、発注者並びに当該工事の測量等業務受注者及び施工受注者の三者で協議するものとする。（重点監督工事等に適用） ⑤（技能士常駐） 本工事には、下記のとおり鳥取県土木工事共通仕様書特記事項に基づく技能士常駐対象工種が含まれており、該当工種の作業期間は、技能士が工事現場に常駐しなければならない。 ア 技能士種別： _____ 技能士 _____、該当工種： _____ 工 _____、特記事項根拠： _____ 頁 イ 技能士種別： _____ 技能士 _____、該当工種： _____ 工 _____、特記事項根拠： _____ 頁 ウ 技能士種別： _____ 技能士 _____、該当工種： _____ 工 _____、特記事項根拠： _____ 頁

⑥（寒中コンクリート）

本工事は、寒中コンクリートとして施工を行わなければならない期間があるので、適正に実施すること。なお、寒中コンクリートの養生費用については、「寒中コンクリートの養生費用について」（平成23年12月7日付第201100123529号県土整備部長通知）に基づいて処理することとし、設計変更の対象とする。

⑦（実施単価全面改定時の適用単価）

実施単価全面改定後に指名通知を行う工事は最新単価を適用することとしているが、本工事は旧単価において積算を行っているため、契約締結後には速やかに最新単価に基づく変更契約を行う。

⑧（設計業務の委託者）

本工事は設計業務は_____が行っている。

⑨（建設機械の賃料の採用単価）

ア 建設機械の賃料について、ラフテレーンクレーン及び高所作業車以外の建設機械は長期割引単価を標準としている。

通常単価を採用した建設機械〔無し・有り（_____）〕

イ ラフテレーンクレーン及び高所作業車について、1ヶ月以上の長期利用に当たるものは長期割引単価を採用し、1ヶ月未満の利用に当たるものは通常単価を採用している。

本工事は_____工で使用を想定しているラフテレーンクレーン（規格_____t吊）の採用単価は、（通常単価・長期割引単価）（建設物価_____月号_____頁）を採用し、本工事は_____工で使用を想定している高所作業車（規格_____t吊）の採用単価は、（通常単価・長期割引単価）（建設物価_____月号_____頁）を採用している。

⑩（現場環境改善）

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

計上費目	実施内容
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む）, 9. 社会貢献
防災・危機管理関係 （港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

⑪（熱中症対策）

熱中症対策について <https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm> に掲載の熱中症予防対策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。また、気象庁から高温注意報（最高気温35℃以上が予想される場合）が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。

⑫（現場管理費補正）

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事と〔する→しない〕。
熱中症対策に資する現場管理費補正の適用を希望する場合は、
<https://www.pref.tottori.lg.jp/285759.htm>（治山工事、林道工事の場合は
<https://www.pref.tottori.lg.jp/318163.htm>）に掲載の熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領に基づき、工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載すること。計測結果は施工計画書に基づき、計測結果の資料を工期末の14日前までに提出すること。
※但し、試行要領により難しい場合は監督員と協議すること。また、上記の要領により補正が計上してある場合には、現場環境改善費の安全関係 3. 避暑（熱中症予防）を必ず実施し、監督員に報告すること。

⑬（日本芝生産地への配慮）

日本芝の生産に配慮した植生工について（令和2年2月27日付第201900299342号県土整備部長通知）（<https://www.pref.tottori.lg.jp/290178.htm>）に基づき、日本芝を生産するほ場と、その前後も含めたほ場に隣接する法面においては、植生工にバミューダグラスの使用を禁止する。
ア 〔張芝工・筋芝工〕は、日本芝の〔野芝・高麗芝〕を使用すること。
イ 〔植生基材吹付工・客土吹付工・種子散布工・枠内吹付工〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用しないこと。配合種子は監督員と協議のうえ決定すること。
ウ 〔わら芝工・植生シート工・植生マット工〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用しないこと。バミューダグラスの代替えの種子として〇〇を使用し、材料費として1m2当り 円を見込んでいます。

⑭（ICT活用工事〔受注者希望型(LightICTを含む)〕）

本工事は、受注者希望型(LightICTを含む)の対象工事である。ICTの活用を希望する場合は、最新の「ICT活用工事特記仕様書（受注者希望型）」によること。
仕様書の改定状況は<https://www.pref.tottori.lg.jp/269460.htm>を参照すること。

⑮（土石流の発生・到達するおそれのある現場での工事）

本工事は、労働安全衛生規則第2編第12章「土石流による危険の防止」に定める、土石流が発生する恐れのある現場において行う工事である。
安全対策について、<https://www.pref.tottori.lg.jp/295476.htm>に掲載の「土石流の発生・到達するおそれのある現場での工事における安全対策について」に基づいて実施すること。

⑯（標示板の設置）

本工事は「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく工事であり、標示板の工事種類について「国土強靱化対策工事（5か年加速化対策）」と標記すること。標示板の記載及び記載内容については、道路・河川工事現場における標示施設の設置の徹底について（令和3年6月1日付け 国土交通省大臣官房技術調査課 建設システム管理企画室長 事務連絡）を参考にすること。

⑰（下請関係の適正化）

下請関係の適正化については、<https://www.water.tottori.tottori.jp/1833.htm>を参照の上労働者の福祉向上に務めること。

その他

別表3


(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等


工作物の構造 (解体工事のみ)		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()			
工事の種類		☐ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☐ その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☐ コンクリート ☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート ☐ 木材			
工作物に 関する調 査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 ☒ 商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ その他() 敷地境界との最短距離 約 0.5 m その他()			
工作物に 関する調 査の結果 及び工事 着手前に 実施する 措置の内 容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 ☐ 不十分 その他(現道上における工事)	工事看板の設置、交通誘導員の配置	
	搬出経路		障害物 ☐ 有() ☒ 無 前面道路の幅員 約 5.5 m 通学路 ☐ 有 ☒ 無 その他(現道上のため支障なし)	工事看板の設置、交通誘導員の配置	
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ☒ 無		
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☒ 無		
	その他		無し		
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設		仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	②土工		土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎		基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造		本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ()		その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			☐ コンクリート塊	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	5 1 トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
			☐ 建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

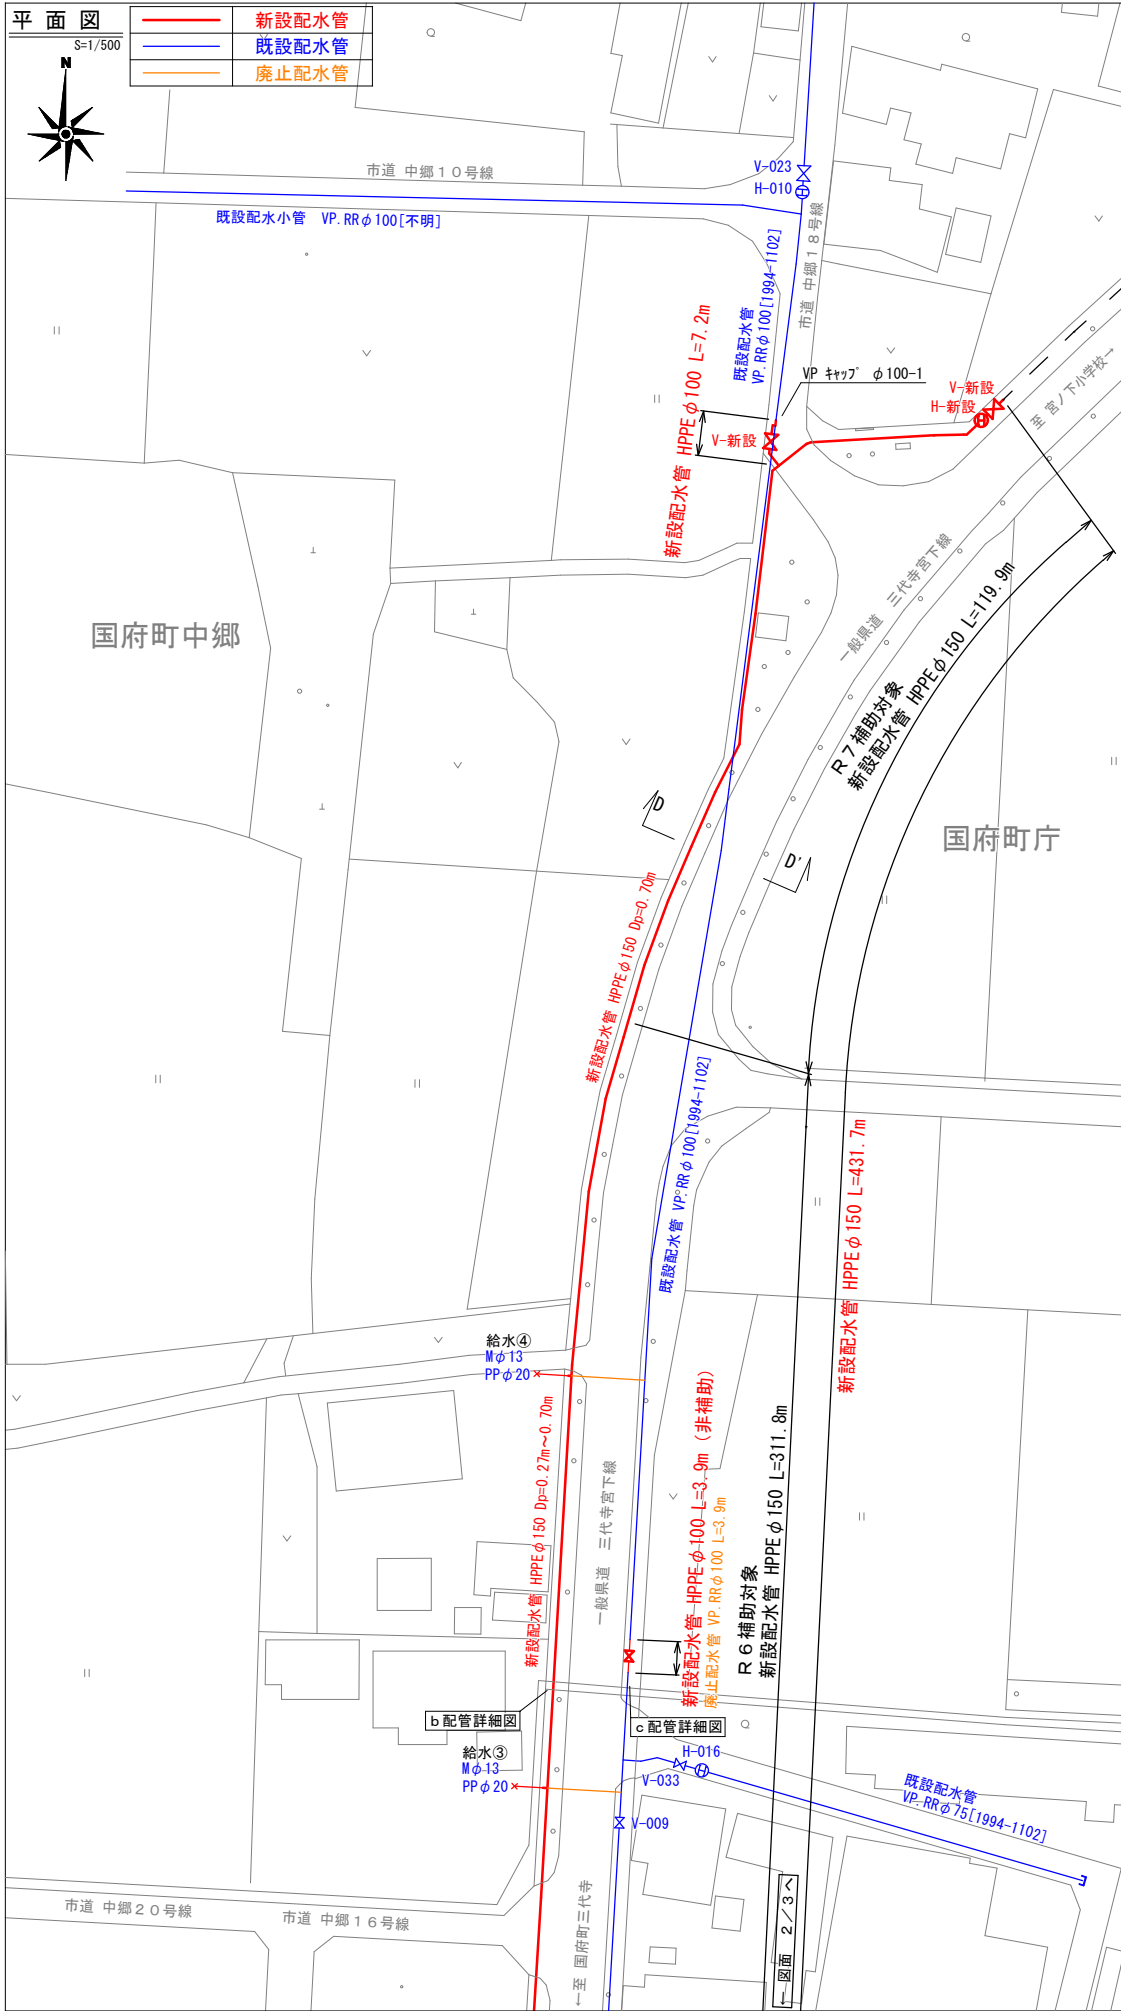

配管図

NON SCALE

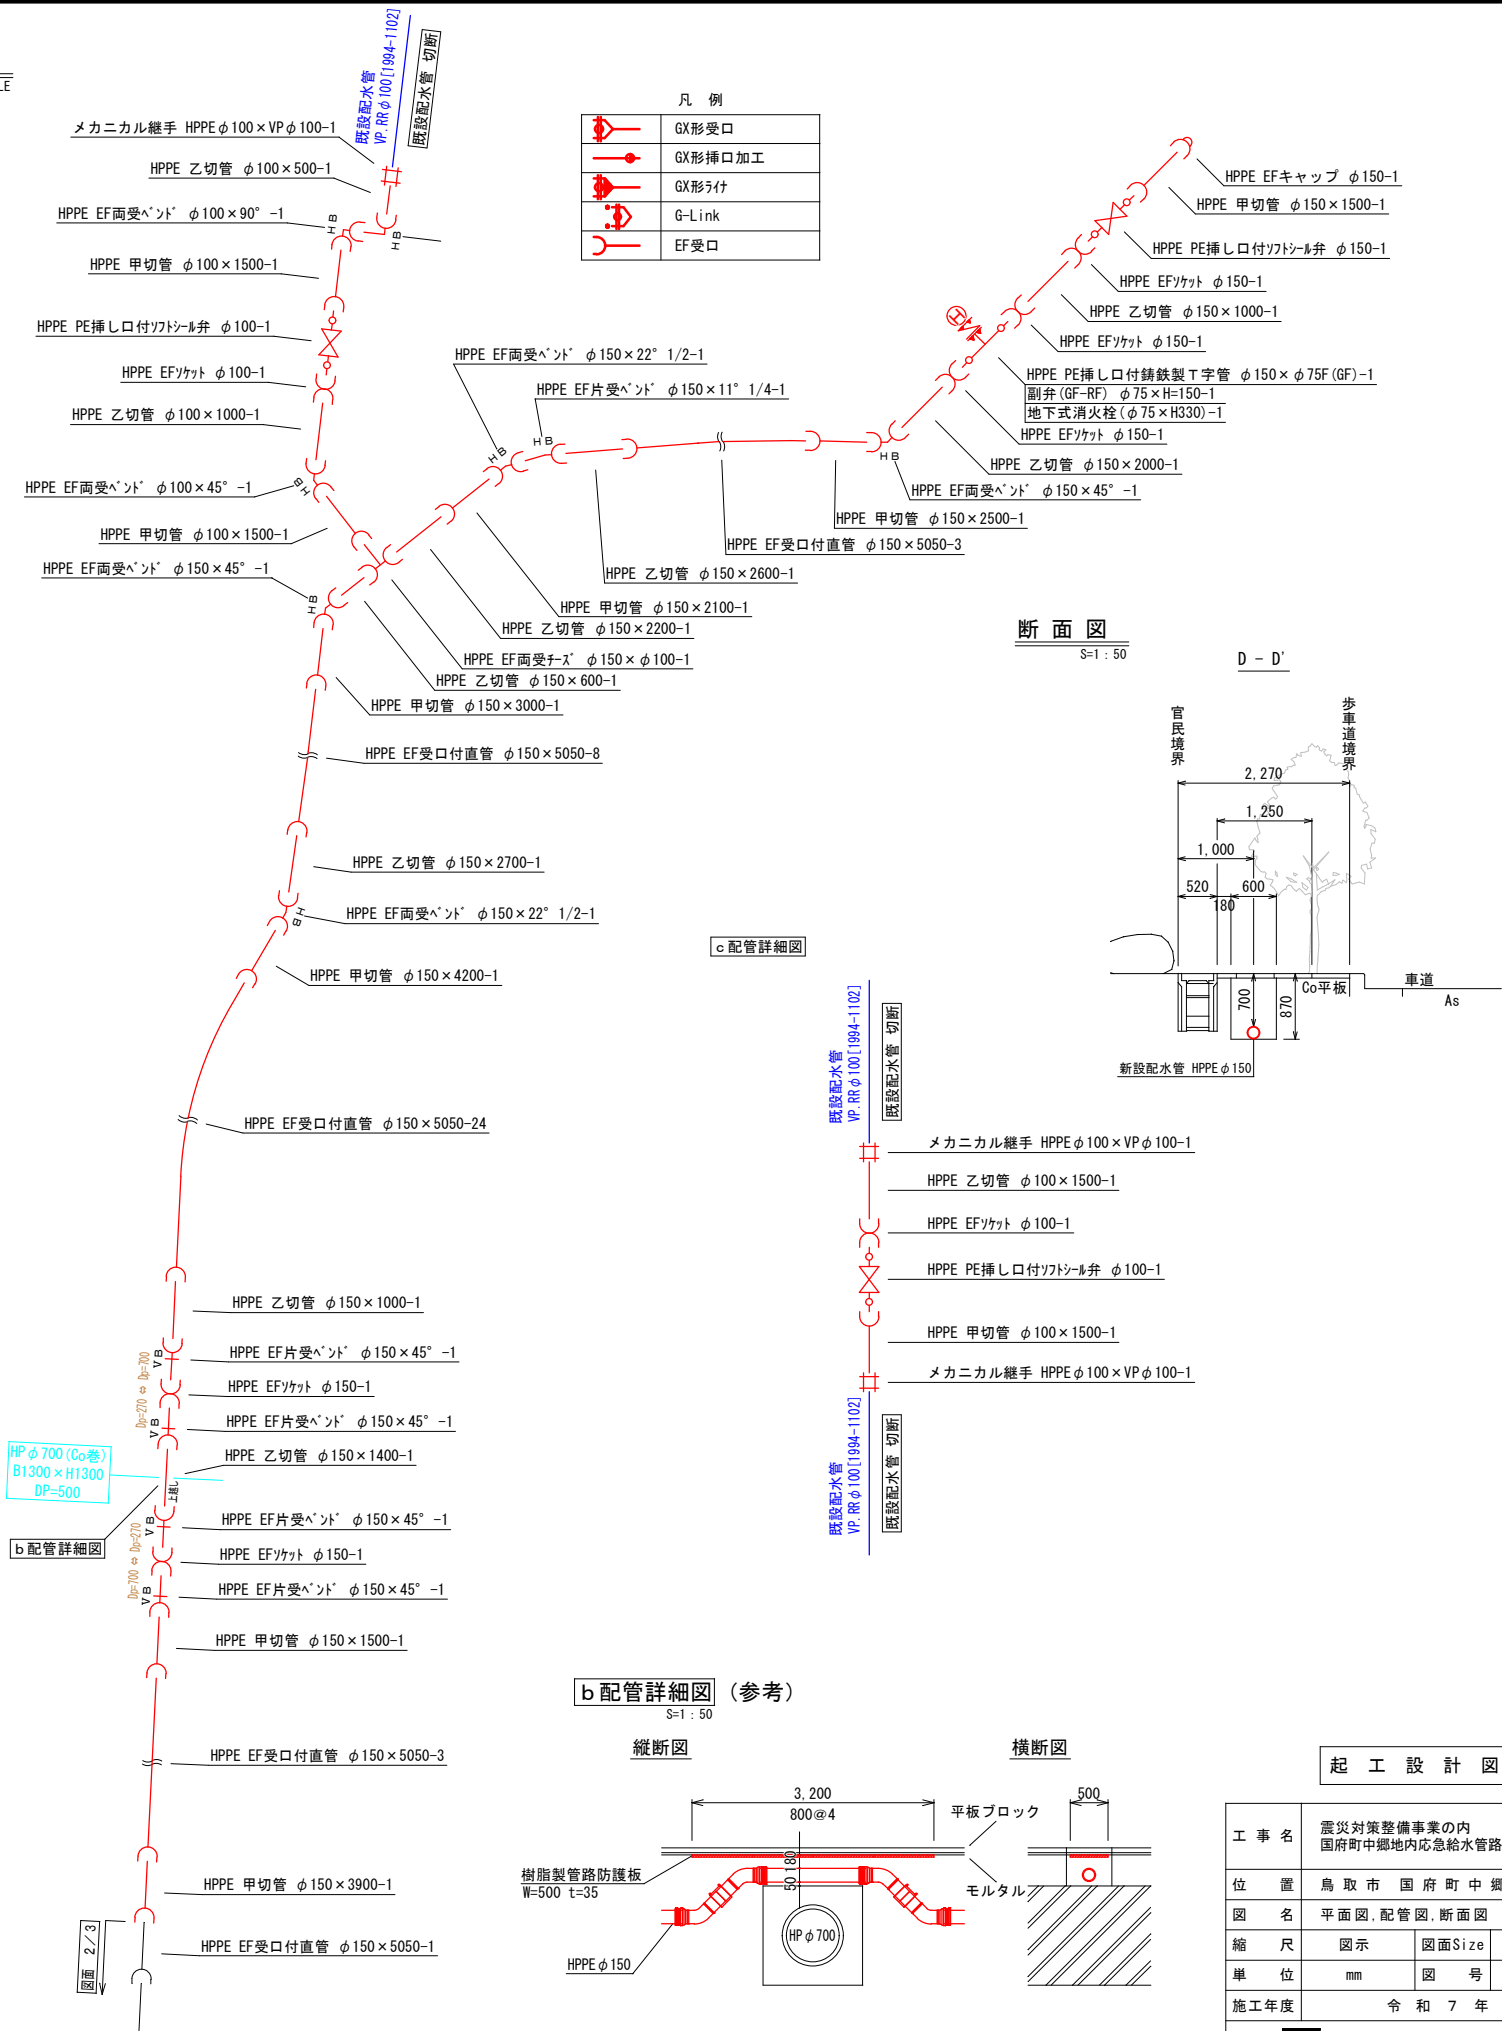

積算参考資料

震災対策整備事業の内
国府町中郷地内応急給水管路整備その 1 工事

第14号 鑄鉄管布設工(機械力) 1m当たり単価表							
吊込み据付 呼び径150mm 埋設物:少ない 作業帯:良好							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.09				4週8休
普通作業員		人	0.15				4週8休
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	1.34				第102号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
	呼び径 A = 03 150mm 埋設物補正 B = 01 少ない			作業帯補正 C = 01 良好			

第15号							
ホﾟリエチレンスリーブ被覆工 1m当たり単価表							
呼び径150mm 固定用ゴムバンド使用							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホﾟリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm 固定用ゴムバンド使用	m	100				第103号単価表
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
口径 A = 04 150mm							

第16号

管明示テープ工 (鑄鉄管) 1m当たり単価表

φ 1 5 0

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テープ工(鑄鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径 φ 150×5000	m	100				第104号単価表
明示テープ	幅 5 0 mm 年号入り	m	163.68				全管種共通
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
口径 A = 04	φ 1 5 0						

第17号

管明示シート工 1m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.4				4週8休
埋設標識シート	ポリエチレンクロス 1 5 0 mm	m	100				折込率2倍, アルミなし
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第18号							
GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表							
呼び径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.05			9	4週8休
普通作業員		人	0.05			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 03 150mm			種別 B = 01 直管			

第19号 GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表 呼び径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.06			9	4週8休
普通作業員		人	0.06			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 03 150mm			種別B = 01 異形管			

第20号		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人	0.096						9	4週8休	
普通作業員				人	0.096						9	4週8休	
諸雑費				%	1								
合 計				口	1								
	呼び径 A = 03 150mm						種別B = 02	G-Linkを用いた異形管の接合					

第21号 鋳鉄管切断・溝切り加工 1箇所当たり単価表							
G X形/専用工具使用 管径150mm 挿しロリング取付含む							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工	GX形/専用工具使用 切断・溝切り加工 管径150mm	口	1				第105号単価表
NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工	GX形(タピソねじ式) 呼び径150mm	口	1				第106号単価表
サシロリング	G X形 φ 1 5 0	個	1				管材費
合 計		箇所	1				
継手種別 管径	A = 03 G X形 B = 03 150mm			作業種別C = 01	切断・溝切り加工		

鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 1基当たり単価表

吊込み据付
呼び径150mm 縦型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04				4週8休
普通作業員		人	0.06				4週8休
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.49				第102号単価表
合 計		基	1				
呼び径 クレーン能力	A = 03 150mm B = 01 縦型			作業区分C = 01	設置		

第23号 PE挿し口付ソフトシール弁被覆工 1箇所当たり単価表 呼び径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 管径150mm	箇所	1				第107号単価表
合 計		箇所	1				
呼び径 A = 04 150mm							

第24号							
ポリエチレン管据付工 1m当たり単価表							
呼び径150mm 融着接合							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.18				4週8休
普通作業員		人	0.26				4週8休
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
	呼び径 A = 09 150mm		融着継手 (EF継手) B = 02	行 う			

第25号 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 1m当たり単価表							
呼び径150mm 固定用ゴムバンド使用							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.35				4週8休
普通作業員		人	0.35				4週8休
溶剤浸透防護スリーブ		m	120				
溶剤浸透防護スリーブ用ゴムバンド	φ 1 5 0	個	160				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 04 150mm B = 02 固定用ゴムバンド	[α] [β]	溶剤浸透防護スリーブ割増係数 固定バンド割増係数	C = 0 D = 0			

第26号							
管明示テープ工 (ポリエチレン管) 1m当たり単価表							
HPPE φ150							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ150	m	100				第109号単価表
明示テープ	幅50mm 年号入り	m	167.82				全管種共通
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
	口径A = 05 HPPE φ150						

第27号

ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表

(2口当り)
呼び径150mm 融着継手

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.14			9	4週8休
普通作業員		人	0.14			9	4週8休
諸雑費		%	8.5				
合 計		箇所	1				
呼び径 融着継手 (EF継手)	A = 09 150mm B = 02 行う			単位C = 01	1箇所(2口当り)		

第28号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径150mm 融着継手

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.098			9	4週8休
普通作業員		人	0.098			9	4週8休
諸雑費		%	8.5				
合 計		口	1				
呼び径 融着継手（EF継手）	A = 09 150mm B = 02 行う			単位C = 02 1口当たり			

第29号 ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表							
呼び径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.02			9	4週8休
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				
呼び径 A = 09	150mm						

第30号		ポ リ エチレン管据付工 1m当たり単価表					呼び径75mm 融着接合						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人	0.1							4週8休	
普通作業員				人	0.18							4週8休	
合 計				m	10								
単位当り				m	1								
呼び径 A = 07		75mm				融着継手（EF継手） B = 02				行 う			

第31号 管明示テープ工 (ポリエチレン管) 1m当たり単価表 HPPE φ75							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ75	m	100				第110号単価表
明示テープ	幅 50 mm 年号入り	m	133.91				全管種共通
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
	口径 A = 03 HPPE φ75						

第32号

ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表

(2口当り)
呼び径75mm 融着継手

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.08			9	4週8休
普通作業員		人	0.08			9	4週8休
諸雑費		%	8.5				
合 計		箇所	1				
呼び径 融着継手 (EF継手)	A = 07 75mm B = 02 行う			単位C = 01	1箇所(2口当り)		

第33号 ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表							
呼び径75mm 融着継手							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.056			9	4週8休
普通作業員		人	0.056			9	4週8休
諸雑費		%	8.5				
合 計		口	1				
呼び径 融着継手 (EF継手)	A = 07 75mm B = 02 行う			単位C = 02 1口当たり			

第34号

継手工 1箇所当たり単価表

ドレッサ型ジョイント(特殊)
呼び径75mm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
RR継手工	離脱防止金具使用 呼び径75mm	口	2				第111号単価表
合 計		箇所	1				
継手種別	A = 01 ドレッサ型ジョイント(特殊)			呼び径B = 02 75mm以下			

第35号

ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表

呼び径75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.01			9	4週8休
普通作業員		人	0.01			9	4週8休
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				
呼び径 A = 07 75mm							

第36号		硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表						呼び径75mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人	0.02			9	4週8休
普通作業員				人	0.02			9	4週8休
諸雑費				%	5				
合 計				口	1				
呼び径 A = 08		75mm							

第37号

硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表

撤去管
呼び径75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.005			9	4週8休
普通作業員		人	0.005			9	4週8休
諸雑費		%	5				
合 計		口	1				
呼び径 A = 08 75mm							

鳥取市水道局

第39号

PE挿し口付ソフトシール弁被覆工 1箇所当たり単価表

呼び径75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 管径75mm	箇所	1				第112号単価表
合 計		箇所	1				
呼び径	A = 02 75mm						

舗装版切断 1m当たり単価表

アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

第40号の1

機械構成比：15.42%

労務構成比：57.13%

材料構成比：27.45%

市場単価構成比：0%

標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	19.6%		特殊作業員		4週8休
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		4週8休
普通作業員	8.73%		普通作業員		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
舗装版種別 A = 01 アスファルト舗装版		1日未満で完了する作業の適用 E = 01 -(全ての費用)			

アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

[illegible]

第41号

バックホーによる舗装版直接掘削・積込 1㎡当たり単価表

舗装厚0cmを超え10cm以下
バックホー 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.42				4週8休
普通作業員		人	0.63				4週8休
バックホー運転	ｸｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.35				第113号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
	規格 A = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			舗装厚B = 01 0cmを超え10cm以下			

第42号 特殊ブロック舗装 1m2当たり単価表 撤去					
機械構成比：0%		労務構成比：100%		材料構成比：0%	
代表機労材規格（積算地区）		構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）
普通作業員		29.82%		普通作業員	4週8休
ブロック工		26.64%		ブロック工	4週8休
土木一般世話役		15.11%		土木一般世話役	4週8休
特殊作業員		5.36%		特殊作業員	4週8休
その他(労務)				その他(労務)	
積算単価				積算単価	
作業区分 A = 02 撤去					

第43号 バックホ掘削積込 1m3当たり単価表 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	1.9				4週8休
普通作業員		人	5				4週8休
バックホ運転	ｸｰﾌﾞ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.1				第113号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
バックホ規格	A = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

第44号

管路埋戻(機械埋戻バックホ) 1m3当たり単価表

 タンパ 締め 購入土 (山土 CBR $\geq$ 12)
 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				4週8休
普通作業員		人	6.8				4週8休
バックホ運転	加ワ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.6				第113号単価表
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日	3				第114号単価表
山土	C B R $\geq$ 1 2	m 3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
埋戻材料	A = 08 購入土 (山土 CBR $\geq$ 12)			バックホ規格C = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			

第45号

アスファルト塊処理 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ダンプ4t積
DID区間無し 良好 運搬距離8.3km

[illegible]

第46号

発生土処理 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ダンプ4t積
DID区間有り 良好 運搬距離8.3km

[illegible]

第47号

路盤工 1㎡当たり単価表

クラッシャーラン C-30
施工幅1.8m未満 t=0.16m(1層)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				4週8休
クラッシャーラン	C - 3 0	m3	20.32				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第117号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 路盤材種別	A = 01 1.8m未満 B = 01 クラッシャーラン C-30		路盤材厚(m) 路盤種別	C = 0.16 D = 02 下層路盤			

第48号

路盤工 1㎡当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40
施工幅1.8m未満 t=0.2m (1層)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				4週8休
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	25.4				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第117号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 路盤材種別	A = 01 1.8m未満 B = 03 再生クラッシャーラン RC-40		路盤材厚(m) 路盤種別	C = 0.2 D = 02 下層路盤			

第49号

路盤工 1㎡当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40
施工幅1.8m未満 t=0.15m(1層)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				4週8休
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第117号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 路盤材種別	A = 01 1.8m未満 B = 03 再生クラッシャーラン RC-40		路盤材厚(m) 路盤種別	C = 0.15 D = 02 下層路盤			

第50号

路盤工 1㎡当たり単価表

粒度調整碎石 M-30
施工幅1.8m未満 t=0.12m(1層)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				4週8休
粒度調整碎石	M－30	m3	15.24				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日	0.45				第117号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 路盤材種別	A = 01 1.8m未満 B = 04 粒度調整碎石 M-30		路盤材厚(m) 路盤種別	C = 0.12 D = 01 上層路盤			

第51号

路盤工 1㎡当たり単価表

粒度調整碎石 M-40
施工幅1.8m未満 t=0.17m (2層)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	1.56				4週8休
粒度調整碎石	M-40	m3	21.59				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日	0.9				第117号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 路盤材種別	A = 01 1.8m未満 B = 05 粒度調整碎石 M-40		路盤材厚(m) 路盤種別	C = 0.17 D = 01 上層路盤			

第52号の1							
アスファルト舗装(人力) 1m ² 当たり単価表							
車道・路肩部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			29	4週8休
特殊作業員		人	0.8			29	4週8休
普通作業員		人	1.6			29	4週8休
再生密粒度アスコン	(13)	t	7.544				
振動ローラー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日	0.4			29	第118号単価表
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			29	第119号単価表
諸雑費		%	6				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				
アスファルト混合物種類 A = 09 再生密粒度アスコン(13) 歩車道区分 B = 01 車道・路肩部				舗装厚(mm) D = 30 散布種類 E = 01 瀝青材散布なし			

第52号の2

アスファルト舗装(人力) 1㎡当たり単価表

車道・路肩部 再生密粒度750μ(13)
舗装厚30mm 瀝青材散布なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t ≤ 50			砂まき F = 02 砂まき無し			

第53号の1							
アスファルト舗装(人力) 1m ² 当たり単価表							
歩道部 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			29	4週8休
特殊作業員		人	0.8			29	4週8休
普通作業員		人	1.6			29	4週8休
再生密粒度アスコン	(13)	t	7.26				
振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日	0.4			29	第118号単価表
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.4			29	第119号単価表
諸雑費		%	7				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				
アスファルト混合物種類 A = 09 再生密粒度アスコン(13) 歩車道区分 B = 02 歩道部				舗装厚(mm) D = 30 散布種類 E = 01 瀝青材散布なし			

第53号の2

アスファルト舗装(人力) 1㎡当たり単価表

歩道部 再生密粒度アスコン(13)
舗装厚30mm 瀝青材散布なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t ≤ 50			砂まき F = 02	砂まき無し		

第54号 不陸整正工 1m²当たり単価表 施工幅1.8m以上 補足材無し							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.58				4週8休
振動ロー運転(賃料)	排ガス 搭乗式コンパント型 3～4t	日	0.16				第120号単価表
タンク運転(賃料)	タンク 60～80kg	日	0.16				第117号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				
	施工幅 A = 02 1.8m以上			補足材種別B = 16	補足材無し		

第55号		不陸整正工 1㎡当たり単価表						施工幅1.8m未満 補足材無し	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人	0.52				4週8休
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)		ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg		日	0.46				第117号単価表
諸雑費				式	1				
合 計				㎡	100				
単位当り				㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満					補足材種別B = 16 補足材無し				

第56号の1 機械構成比：1.61% 労務構成比：13.99% 材料構成比：84.4% 市場単価構成比：0% 標準単価：					
表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表					
平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.03%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		4週8休
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		4週8休
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		4週8休
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	4.75%		普通作業員		4週8休
特殊運転手	3.3%		運転手(特殊)		4週8休
特殊作業員	3.18%		特殊作業員		4週8休
土木一般世話役	1.15%		土木一般世話役		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	77.4%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.7%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		

第56号の2 機械構成比：1.61% 労務構成比：13.99% 材料構成比：84.4% 市場単価構成比：0% 標準単価：					
表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表					
平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.27%		軽油パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
平均幅員 A = 03 平均幅員1.4m以上3.0m以下 アスファルト混合物小型車割増 G = 01 -					
1層当り平均仕上り厚(mm) B = 50 アスファルト混合物夜間割増 H = 01 -					
材料 C = 06 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1日未満で完了する作業の適用 I = 01 -(全ての費用)					
瀝青材料種類 E = 02 PK-3					

第57号 特殊ブロック舗装 1m2当たり単価表 再利用設置					
機械構成比：0%		労務構成比：100%		材料構成比：0%	
代表機労材規格（積算地区）		構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）
普通作業員		29.82%		普通作業員	4週8休
ブロック工		26.64%		ブロック工	4週8休
土木一般世話役		15.11%		土木一般世話役	4週8休
特殊作業員		5.36%		特殊作業員	4週8休
その他(労務)				その他(労務)	
積算単価				積算単価	
作業区分 A = 03 再利用設置					

第58号

交通整理員(交通誘導員B) 1人・日当たり単価表

昼間勤務

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B		人	1				4週8休
合 計		人・日	1				
作業区分	A = 01 昼間勤務			区分B = 02 交通誘導員 B			

第59号

ポリエチレン管据付工 1m当たり単価表

呼び径100mm 融着接合

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.12				4週8休
普通作業員		人	0.2				4週8休
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
	呼び径 A = 08 100mm		融着継手（EF継手） B = 02	行 う			

第60号 管明示テープ工 (ポリエチレン管) 1m当たり単価表 HPPE φ100							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ100	m	100				第121号単価表
明示テープ	幅 50 mm 年号入り	m	147.1				全管種共通
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
	口径 A = 04 HPPE φ100						

第61号

ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表

(2口当り)
呼び径100mm 融着継手

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.12			9	4週8休
普通作業員		人	0.12			9	4週8休
諸雑費		%	8.5				
合 計		箇所	1				
呼び径 融着継手 (EF継手)	A = 08 100mm B = 02 行う			単位C = 01	1箇所(2口当り)		

第62号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径100mm 融着継手

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.084			9	4週8休
普通作業員		人	0.084			9	4週8休
諸雑費		%	8.5				
合 計		口	1				
呼び径 融着継手（EF継手）	A = 08 100mm B = 02 行う			単位C = 02 1口当たり			

第63号		継手工 1箇所当たり単価表					ドレッサー型ジョイント(特殊) 呼び径100mm		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
RR継手工		離脱防止金具使用 呼び径100mm		口	2				第122号単価表
合 計				箇所	1				
継手種別		A = 01 ドレッサー型ジョイント(特殊)				呼び径B = 03 100mm			

第64号 ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表							
呼び径100mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.02			9	4週8休
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				
呼び径 A = 08 100mm							

第65号													硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表													呼び径100mm												
名 称				規 格				単位	数 量				単 価				金 額				雑	摘 要																
配管工								人	0.02												9	4週8休																
普通作業員								人	0.02												9	4週8休																
諸雑費								%	5																													
合 計								口	1																													
呼び径 A = 09				100mm																																		

第66号

硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表

撤去管
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.005			9	4週8休
普通作業員		人	0.005			9	4週8休
諸雑費		%	5				
合 計		口	1				
呼び径 A = 09 100mm							

第67号

PE挿し口付ソフトシール弁被覆工 1箇所当たり単価表

呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 管径100mm	箇所	1				第123号単価表
合 計		箇所	1				
呼び径 A = 03 100mm							

第68号

ポンプ運転工 1 日当たり単価表

作業時排水, 発動発電機
ポンプ 1 台
下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ運転工		日	1				第12号単価表
合 計		日	1				
排水区分 電源区分	A = 01 作業時排水 B = 02 発動発電機			ポンプ台数C = 01 1 台 工事用水中ポンプ規格D = 01 潜水ポンプ 口径50mm全揚程5m			

第69号

ポンプ据付・撤去工 1箇所当たり単価表

下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
据付・撤去工		現場	1				第124号単価表
合 計		箇所	1				

第70号の1 機械構成比：0.43% 労務構成比：42.3% 材料構成比：57.27% 市場単価構成比：0% 標準単価：					
表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		4週8休
普通作業員	13.4%		普通作業員		4週8休
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.03%		軽油パトロール給油		

第70号の2 機械構成比：0.43% 労務構成比：42.3% 材料構成比：57.27% 市場単価構成比：0% 標準単価：					
表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表					
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
平均幅員 A = 01 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) アスファルト混合物小型車割増 G = 01 -					
1層当り平均仕上り厚(mm) B = 50			アスファルト混合物夜間割増 H = 01 -		
材料 C = 06 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1日未満で完了する作業の適用 I = 01 -(全ての費用)					
瀝青材料種類 E = 02 PK-3					

第71号							
ポリエチレン管据付工 1m当たり単価表							
呼び径50mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.1				4週8休
普通作業員		人	0.18				4週8休
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
	呼び径 A = 06 50mm		融着継手 (EF継手) B = 01	行わない			

第72号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04			9	4週8休
普通作業員		人	0.04			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 06 50mm			融着継手（EF継手） B = 01	行わない			

第73号

継手工 1口当たり単価表

SK (HPPE)
呼び径50mm ストップリングあり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	1.3				第72号単価表
合 計		口	1				
呼び径 管種	A = 06 50mm B = 03 HPPE		ストップリングC = 01	ストップリングあり			

第74号

継手工 1口当たり単価表

SK (PP)
呼び径50mm ストップリングあり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	1.3				第72号単価表
合 計		口	1				
呼び径 管種	A = 06 50mm B = 02 PP		ストップリングC = 01	ストップリングあり			

第75号

ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表

呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.01			9	4週8休
普通作業員		人	0.01			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 06 50mm							

第76号 機械構成比：2.3% 労務構成比：95.32% 材料構成比：2.38% 市場単価構成比：0% 標準単価：					
代表機労材規格（積算地区）			代表機労材規格（東京地区）		
構成比 単価（積算地区）			単価（東京地区） 備 考		
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力2kVA			<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員			特殊作業員		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリンレギュラースタンド		
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
削孔深さ A = 01 削孔深さ30mm以上200mm未満					

第77号

仮設配管材撤去(ポリエチレン管据付工) 1m当たり単価表

再使用しない場合
呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径50mm	m	1				第71号単価表
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割増： ×0.3
呼び径 種別	A = 06 50mm B = 02 再使用しない場合		融着継手（EF継手） C = 01	行わない			

第78号 仮設配管材撤去(ポリエチレン管継手工) 1口当たり単価表							
再使用しない場合 呼び径50mm 融着接合行わない							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	1				第72号単価表
合 計		口	1				
単位当り		口	1				割増: ×0.3
呼び径 融着継手 (EF継手)	A = 06 50mm B = 01 行わない			種別D = 02	再使用しない場合		

第79号

ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表

撤去管
呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.003			9	4週8休
普通作業員		人	0.003			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 06 50mm							

現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表							
第80号							片道運搬距離 8km 平均積載質量 0.03t/回
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.101				4週8休
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	時間	0.541				第132号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		回	1				
規格 A = 09 クレーン装置付 2t積 2t吊 [L]片道運搬距離(km) B = 8		[q]1回当たり平均積載質量(t) C = 0.03					

第81号								消火栓及び副弁設置工 1箇所当たり単価表		機械施工 地下式 単口消火栓 フランジ 種別 G F	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
消火栓設置工		機械施工 地下式 単口消火栓		箇所	1				第133号単価表		
フランジボルト・ナット		ステンレス M16×75		本	4				管材費		
G F形ガスケット		φ75		個	1				管材費		
継手工		フランジG F 呼び径75mm 配ホリ		箇所	1				第134号単価表, 7.5 K		
合 計				箇所	1						
工種 A = 01 機械施工 種別 B = 01 地下式 単口消火栓 フランジ呼び径 D = 02 75mm						フランジ種別 E = 02 配ホリ F = 01 配ホリ					

第82号

PE挿口付鋳鉄製F付T字管被覆工 1箇所当たり単価表

呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工	T字管 管径150mm	箇所	1				第107号単価表
合 計		箇所	1				
呼び径 A = 04 150mm							

第83号

サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ポリエチレン管
配水管呼び径150mm 給水管呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.08			9	4週8休
普通作業員		人	0.08			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				
配水管呼び径	A = 04 150mm		給水管呼び径	B = 03 25mm			

第84号

サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ポリエチレン管
配水管呼び径150mm 給水管呼び径20mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07			9	4週8休
普通作業員		人	0.07			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				
配水管呼び径	A = 04 150mm		給水管呼び径	B = 02 20mm			

第85号

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓のみ
呼び径20mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.042			9	4週8休
普通作業員		人	0.007			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				
種別 呼び径	A = 04 PP用 B = 02 20mm			種別C = 02	止水栓のみ		

第86号 機械構成比：0% 労務構成比：100% 材料構成比：0% 市場単価構成比：0% 標準単価： 床掘り 1m3当たり単価表 土砂 現場制約あり					
代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
普通作業員	100%		普通作業員		4週8休
積算単価			積算単価		
土質 A = 01 土砂			1日未満で完了する作業の適用 E = 01 - (全ての費用)		
施工方法 B = 06 現場制約あり					

第87号 機械構成比：0% 労務構成比：100% 材料構成比：0% 市場単価構成比：0% 標準単価： 人力積込 1m3当たり単価表 土砂					
代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
普通作業員	100%		普通作業員		4週8休
積算単価			積算単価		
土質等区分 A = 01 土砂					

第88号

人力埋戻し+タンパ締固め 1m 3 当たり単価表

購入土（山土 CBR $\geq$ 12）

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し	土砂 現場制約あり 締固め有り	m ³	1				第146号単価表
山土	CBR $\geq$ 12	m ³	1				
合 計		m ³	1				
埋戻し材	A = 02 購入土（山土 CBR $\geq$ 12）						

第89号							
発生土処理 1m3当たり単価表							
BH山積0.28m3 ダンプ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km							
名	称	規	格	単位	数	量	単
価	金	額	雑	摘	要		
発生土運搬費		BH山積0.28m3 ダンプ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km	m3	1			第147号単価表
合 計			m3	1			
規格	A = 04	BH山積0.28m3	ダンプ4t積	路面	状態D = 01	良好	
運搬距離(km)	B = 8.3			種別	E = 01	発生土	
DID区間	C = 01	DID区間無し					

第90号の1

アスファルト舗装(人力) 1m²当たり単価表車道・路肩部 再生密粒度アスコン(20)
舗装厚30mm 瀝青材散布なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			29	4週8休
特殊作業員		人	0.8			29	4週8休
普通作業員		人	1.6			29	4週8休
再生アスファルト混合物	密粒度 (20)	t	7.544				
振動ローラー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日	0.4			29	第118号単価表
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			29	第119号単価表
諸雑費		%	6				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				
アスファルト混合物種類 A = 08 再生密粒度アスコン(20) 歩車道区分 B = 01 車道・路肩部				舗装厚(mm) D = 30 散布種類 E = 01 瀝青材散布なし			

第90号の2

アスファルト舗装(人力) 1㎡当たり単価表

車道・路肩部 再生密粒度アスノン(20)
舗装厚30mm 瀝青材散布なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t ≤ 50			砂まき F = 02	砂まき無し		

第91号

仮設配管材撤去(ポリエチレン管据付工) 1m当たり単価表

再使用しない場合
呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	1				第135号単価表
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割増： ×0.3
呼び径 種別	A = 03 25mm B = 02 再使用しない場合		融着継手（EF継手） C = 01	行わない			

第92号

仮設配管材撤去(ポリエチレン管据付工) 1m当たり単価表

再使用しない場合
呼び径20mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	1				第138号単価表
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割増： ×0.3
呼び径 種別	A = 02 20mm B = 02 再使用しない場合		融着継手（EF継手） C = 01	行わない			

第93号 既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 1m当たり単価表 呼び径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.054				4週8休
普通作業員		人	0.09				4週8休
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.804				第102号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 03 150mm						

第94号 既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 1m当たり単価表 呼び径100mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.042				4週8休
普通作業員		人	0.078				4週8休
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.726				第102号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 02 100mm						

第95号		硬質塩化ビニル管据付工 1m当たり単価表						呼び径100mm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人	0.12							4週8休	
普通作業員				人	0.2							4週8休	
合 計				m	10								
単位当り				m	1								
呼び径 A = 09		100mm											

第96号		硬質塩化ビニル管据付工 1m当たり単価表						呼び径75mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人	0.1				4週8休
普通作業員				人	0.18				4週8休
合 計				m	10				
単位当り				m	1				
呼び径 A = 08		75mm							

第97号 既設ホリシリン管吊上げ積込み 1m当たり単価表 呼び径50mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.06				4週8休
普通作業員		人	0.108				4週8休
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 06 50mm							

第98号

TS継手工 1口当たり単価表

1口当たり
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.03			9	4週8休
普通作業員		人	0.03			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 09 100mm			単位B = 01	1口当たり		

第99号		TS継手工 1口当たり単価表						1口当たり 呼び径75mm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人	0.02						9	4週8休	
普通作業員				人	0.02						9	4週8休	
諸雑費				%	1								
合 計				口	1								
	呼び径 A = 08 75mm						単位B = 01	1口当たり					

現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表							
第100号							片道運搬距離 2.5km 平均積載質量 0.03t/回
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.033				4週8休
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	時間	0.174				第132号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		回	1				
規格 A = 09 クレーン装置付 2t積 2t吊 [L]片道運搬距離(km) B = 2.5		[q]1回当たり平均積載質量(t) C = 0.03					

現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表							
第101号							片道運搬距離 8km 平均積載質量 0.08t/回
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.104				4週8休
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	時間	0.553				第132号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		回	1				
規格 A = 09 クレーン装置付 2t積 2t吊 [L]片道運搬距離(km) B = 8		[q]1回当たり平均積載質量(t) C = 0.08					

第102号 トラック運転 1時間当たり単価表 クレーン装置付 4t積 2.9t吊							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.17				4週8休
軽油	小型ローリー (パトロール給油)	L	5.3				
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	時間	1				
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
	規格 A = 11 クレーン装置付 4t積 2.9t吊						

第103号							
ポリエチレンスリーブ被覆工 1m当たり単価表							
呼び径150mm 固定用ゴムバンド使用							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.35				4週8休
普通作業員		人	0.35				4週8休
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用 φ 1 5 0	m	120				(JWWA K 158)
ポリスリーブ締付バンド	φ 1 5 0	個	168				(JWWA K 158)
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 04 150mm B = 02 固定用ゴムバンド	[α] [β]	ポリエチレンスリーブ割増係数 固定バンド割増係数	C = 0 D = 0.1			

第104号

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 1m当たり単価表

貼付手間のみ
呼び径φ150×5000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.11				4週8休
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径・寸法(mm)	A = 04 φ150×5000						

第105号 鋳鉄管切断・溝切り加工 1口当たり単価表							
GX形/専用工具使用 切断・溝切り加工 管径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.18			9	4週8休
普通作業員		人	0.36			9	4週8休
鋳鉄管切断機損料	GX形 タッピンねじ式専用工具 φ150mm	日	0.21				グーラーバーセット(面取りキット付)+ガイドリング
鋳鉄管切断機損料	GX形 溝切・切断刃損耗費	日	0.025				
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
管径 作業種別	A = 03 150mm B = 01 切断・溝切り加工			管種C = 03 GX形			

第106号

NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工 1口当たり単価表

GX形(タッピンねじ式) 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04			9	4週8休
普通作業員		人	0.04			9	4週8休
諸雑費		%	5				
合 計		口	1				
継手種別	A = 03 GX形(タッピンねじ式)			呼び径B = 03	150mm		

第107号 硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当たり単価表 T字管 管径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレンスリーブ	φ 1 5 0	m	1. 6			9	(JWWA K 158)
粘着テープ		m	6. 4			9	
諸雑費		%	2				
普通作業員		人	0. 08				4週8休
合 計		箇所	1				
種別	A = 01 T字管			管径B = 04	150mm		

第108号

仕切弁・消火栓ボックス基礎砕石工 1m2当たり単価表

タンハ° 締固め 再生クラッシャーラン RC-40
ハ° ックホ 排対2次 山積0.28m3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻(機械埋戻ハ° ックホ)	タンハ° 締固め 再生クラッシャーラン RC-40 ハ° ックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.1				第148号単価表
合 計		m2	1				
埋戻材料	A = 06 再生クラッシャーラン RC-40		ハ° ックホ規格B = 16	排対2次	山積0.28m3		

第109号

管明示テープ工(ポリ塩化ビニル管布設工) 1m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径φ150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.11				4週8休
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 04 φ150							

第110号

管明示テープ工(ポリ塩化ビニル管布設工) 1m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径φ75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.1				4週8休
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 02 φ75							

第111号

RR継手工 1口当たり単価表

離脱防止金具使用
呼び径75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.039			9	4週8休
普通作業員		人	0.039			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 02 75mm			離脱防止金具 B = 01 使用			

第112号 硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当たり単価表 T字管 管径75mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレンスリーブ	φ 7 5	m	1			9	(JWWA K 158)
粘着テープ		m	3.4			9	
諸雑費		%	2				
普通作業員		人	0.06				4週8休
合 計		箇所	1				
種別	A = 01 T字管			管径B = 01	75mm		

第113号

バックホ運転 1時間当たり単価表

クロー型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.16				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	5.9				
バックホウ(クローラ型)	標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	時間	1				
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
バックホ規格 損料割増	A = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01 割増なし			運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 5.9			

第114号 タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表 タンパ° 60～80kg							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー スタンド	L	5				
〈賃〉タンパ(ランマ)	質量60～80kg	供用日	1.38				4週8休
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
タンパ° 規格 運転労務数量				燃料消費量C = 5 機械賃料数量D = 1.38			
A = 01 タンパ° 60～80kg B = 1							

第115号		アスファルト塊運搬費 1m3当たり単価表						BH山積0.28m3 ダンプ 4t積 DID区間無し 良好 運搬距離8.3km	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		割増なし 4t積級 良好		日	1.04				第149号単価表
合 計				m3	10				
単位当り				m3	1				
規格 運搬距離(km) DID区間		A = 04 BH山積0.28m3 ダンプ 4t積 B = 8.3 C = 01 DID区間無し			路面状態D = 01 良好 種別E = 02 アスファルト塊				

第116号

発生土運搬費 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ダンプ 4t積
DID区間有り 良好 運搬距離8.3km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日	0.8				第149号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
	規格 A = 04 BH山積0.28m3 ダンプ 4t積 運搬距離(km) B = 8.3 DID区間 C = 02 DID区間有り			路面状態 D = 01 良好 種別 E = 01 発生土			

第117号

タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表

タンパ° 60～80kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー スタンド	L	4				
＜賃＞タンパ(ランマ)	質量60～80kg	供用日	1. 61				4週8休
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
タンパ° 規格 運転労務数量	A = 01 タンパ° 60～80kg B = 1			燃料消費量C = 4 機械賃料数量D = 1. 61			

第118号

振動ローラ運転 1日当たり単価表

ハンドガイド式
0.5～0.6t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	1				4週8休
軽油	小型ローリー (パトロール給油)	L	3				
振動ローラ (舗装用)	ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	供用日	1.23				
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
	規格 A = 01 0.5～0.6t 燃料消費量 B = 3		機械損料数量 C = 1.23				

第119号

振動コンパクト運転 1日当たり単価表

前進型 40～60kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー スタンド	L	5				
振動コンパクト	前進型 運転質量40～60kg	供用日	1.4				
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
	規格 A = 01 前進型 40～60kg 燃料消費量 B = 5		機械損料数量 C = 1.4				

第120号

振動ローリ運転(賃料) 1日当たり単価表

排ガス 搭乗式コンパクト型 3～4t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	1				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	13				
〈賃〉振動ローラ(搭乗式コンパクト型)	質量3～4t	供用日	1.52				4週8休
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
規格 A = 01 排ガス 搭乗式コンパクト型 3～4t 運転労務数量 B = 1				燃料消費量 C = 13 機械賃料数量 D = 1.52			

第121号

管明示テープ工(ポリ塩化ビニル管布設工) 1m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径φ100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.1				4週8休
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 03 φ100							

第122号

RR継手工 1口当たり単価表

離脱防止金具使用
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.065			9	4週8休
普通作業員		人	0.065			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 03 100mm			離脱防止金具 B = 01 使用			

第123号 硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当たり単価表 T字管 管径100mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0	m	1.2			9	(JWWA K 158)
粘着テープ		m	4.6			9	
諸雑費		%	2				
普通作業員		人	0.07				4週8休
合 計		箇所	1				
種別	A = 01 T字管			管径B = 02	100mm		

第124号

据付・撤去工 1現場当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.08				4週8休
合 計		現場	1				

第125号

硬質塩化ビニル管据付工 1m当たり単価表

呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07				4週8休
普通作業員		人	0.12				4週8休
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 04 25mm							

第126号

TS継手工 1口当たり単価表

1口当たり
呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.01			9	4週8休
普通作業員		人	0.01			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 04 25mm			単位B = 01	1口当たり		

第127号

継手工 1口当たり単価表

SK (PP)
呼び径25mm ストップリングあり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	1.3				第136号単価表
合 計		口	1				
呼び径 管種	A = 03 25mm B = 02 PP		ストップリングC = 01	ストップリングあり			

第128号

継手工 1口当たり単価表

SK (VP)
呼び径25mm ストップリングあり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	1.3				第136号単価表
合 計		口	1				
呼び径 管種	A = 03 25mm B = 01 VP		ストップリングC = 01	ストップリングあり			

第129号

継手工 1口当たり単価表

ネジ
呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径管ねじ込み接合	鋼管 呼び径25mm	口	1				第150号単価表
合 計		口	1				
呼び径 A = 03 25mm							

第130号

据付工 1箇所当たり単価表

弁
呼び径25mm
ネジ継手 2口含む

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓取付け工	PP用 止水栓のみ 呼び径25mm	箇所	1				第151号単価表
合 計		箇所	1				
呼び径 A = 03 25mm							

第131号

硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表

呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.01			9	4週8休
普通作業員		人	0.01			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 04 25mm							

第132号 トラック運転 1時間当たり単価表 クレーン装置付 2t積 2t吊							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.17				4週8休
軽油	小型ローリー (パトロール給油)	L	3.9				
トラック	クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.0t	時間	1				
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
規格 A = 09	クレーン装置付 2t積 2t吊						

第133号

消火栓設置工 1箇所当たり単価表

機械施工 地下式 単口消火栓

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.08			9	4週8休
普通作業員		人	0.1			9	4週8休
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.31				第102号単価表
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				
工種 A = 01 機械施工 種別 B = 01 地下式 単口消火栓			設置	撤去 C = 01	設置		

第134号

継手工 1箇所当たり単価表

フランジGF
呼び径75mm 配ホリ
7. 5 K

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	JWWA 7. 5K 呼び径75(80)mm	口	1				第152号単価表
フランジボルト・ナット	ステンレス M1 6×7 5	本	4				管材費
合 計		箇所	1				
呼び径規格	A = 02 75mm B = 01 7. 5 K			種別C = 02 GF 配ホリD = 01 配ホリ			

第135号		ポリエチレン管据付工 1m当たり単価表						呼び径25mm					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人	0.07							4週8休	
普通作業員				人	0.12							4週8休	
合 計				m	10								
単位当り				m	1								
呼び径		A = 03 25mm				融着継手（EF継手） B = 01				行わない			

第136号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.02			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 03 25mm			融着継手（EF継手） B = 01 行わない				

第137号													呼び径25mm												
ポリチレン管切断工 1口当たり単価表																									
名 称			規 格			単位	数 量			単 価			金 額			雑	摘 要								
配管工						人	0.01									9	4週8休								
普通作業員						人	0.01									9	4週8休								
諸雑費						%	1																		
合 計						口	1																		
呼び径 A = 03 25mm																									

第138号

ポリエチレン管据付工 1m当たり単価表

呼び径20mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07				4週8休
普通作業員		人	0.12				4週8休
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 02 20mm			融着継手（EF継手） B = 01	行わない			

第139号							
ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表							
呼び径20mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.02			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 02 20mm			融着継手 (EF継手) B = 01 行わない				

第140号													呼び径20mm												
ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 1 口 当 た り 単 価 表																									
名 称				規 格				単位	数 量				単 価				金 額				雑	摘 要			
配管工								人	0.01												9	4週8休			
普通作業員								人	0.01												9	4週8休			
諸雑費								%	1																
合 計								口	1																
呼び径 A = 02				20mm																					

第141号		小口径管布設(人力)据付工 1m当たり単価表						鋼管 呼び径50mm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人	0.18				4週8休
普通作業員				人	0.18				4週8休
合 計				m	10				
単位当り				m	1				
呼び径 A = 06 50mm									

第142号

小口径管切断 1箇所当たり単価表

鋼管
呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.01			9	4週8休
諸雑費		%	3				
合 計		箇所	1				
呼び径 A = 06 50mm							

第143号

継手工 1口当たり単価表

ネジ
呼び径20mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径管ねじ込み接合	鋼管 呼び径20mm	口	1				第153号単価表
合 計		口	1				
呼び径 A = 02 20mm							

第144号												
継手撤去工 1口当たり単価表												
ネジ 呼び径20mm												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要		
継手工		ネジ 呼び径20mm		口	0.6					第143号単価表		
合 計				口	1							
呼び径 A = 02 20mm												

第145号

継手工 1口当たり単価表

SK (PP)
呼び径20mm ストップリングあり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	1.3				第139号単価表
合 計		口	1				
呼び径 管種	A = 02 20mm B = 02 PP		ストップリングC = 01	ストップリングあり			

埋戻し 1m3当たり単価表

土砂
現場制約あり 締固め有り

第146号 機械構成比：0.26% 労務構成比：99.38% 材料構成比：0.36% 市場単価構成比：0% 標準単価：					
代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.26%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		4週8休
普通作業員	88.41%		普通作業員		4週8休
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		4週8休
ガソリン レギュラー スタンド	0.36%		ガソリンレギュラースタンド		
積算単価			積算単価		
施工方法 A = 06 現場制約あり			締固めの有無 C = 01 締固め有り		
土質区分 B = 01 土砂		1日未満で完了する作業の適用	D = 01 -(全ての費用)		

第147号

発生土運搬費 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ダンプ 4t積
DID区間無し 良好 運搬距離8.3km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日	0.8				第149号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
	規格 A = 04 BH山積0.28m3 ダンプ 4t積 運搬距離(km) B = 8.3 DID区間 C = 01 DID区間無し			路面状態 D = 01 良好 種別 E = 01 発生土			

第148号

管路埋戻(機械埋戻バックホ) 1m3当たり単価表

 タンパ 締めめ 再生クラッシャーラン RC-40
 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				4週8休
普通作業員		人	6.8				4週8休
バックホ運転	加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.6				第113号単価表
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日	3				第114号単価表
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	127				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
埋戻材料	A = 06 再生クラッシャーラン RC-40			バックホ規格C = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			

第149号

ダンプトラック運転 1日当たり単価表

割増なし
4t積級 良好

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
一般運転手		人	1				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	32				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日	1.29				
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日	1.29				
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
規格 損料割増 路面状態 運転労務数量	A = 02 4t積級 B = 01 割増なし C = 01 良好 D = 1			燃料消費量E = 32 機械損料数量(ダンプトラック) F = 1.29 機械損料数量(タイヤ損耗費) G = 1.29			

第150号

小口径管ねじ込み接合 1口当たり単価表

鋼管
呼び径25mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.04			9	4週8休
諸雑費		%	3				
合 計		口	2				
単位当り		口	1				
呼び径	A = 03 25mm						

第151号		止水栓取付け工 1箇所当たり単価表					PP用 止水栓のみ 呼び径25mm						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人	0.051						9	4週8休	
普通作業員				人	0.014						9	4週8休	
諸雑費				%	1								
合 計				箇所	1								
	種別 呼び径	A = 04 B = 03	PP用 25mm				種別C = 02	止水栓のみ					

第152号							
フランジ継手工 1口当たり単価表							
JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.06			9	4週8休
普通作業員		人	0.06			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 02 75(80)mm			規格B = 01	JWWA 7.5K		

第153号

小口径管ねじ込み接合 1口当たり単価表

鋼管
呼び径20mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.04			9	4週8休
諸雑費		%	3				
合 計		口	2				
単位当り		口	1				
呼び径	A = 02 20mm						

第154号												
通水試験工 1日当たり単価表												
給水車不要												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要		
配管工				人	3				9	4週8休		
普通作業員				人	3				9	4週8休		
器具損料及び諸雑費				%	20							
合 計				日	1							
給水車		A = 02 不要										

工事名:震災対策整備事業の内 国府町中郷地内応急給水管路整備その1工事

[illegible]

注) 物価資料(※1): 建設物価4月号と積算資料4月号の平均

物価資料(※2):建設物価4月号

物価資料(※3):積算資料4月号

建＝建設物価　積＝積算資料